

CERMIX

Ürün Fiyat Listesi 2017 / 1



TR



ÇİMENTO ESASLI
ÜRÜNLER

YAPIŞTIRMA HARÇLARI

CERMIBLOCK EXTRA



Gazbeton örgü harcı

Çimento esaslı gazbeton yapııştırma ve gazbeton örgü harcıdır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft torbalarda (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: 3-4 kg/m²

CERMICOL EXTRA



Karo seramik yapııştırıcısı

Çimento esaslı, suya dayanıklı karo seramik yapııştırıcısıdır. Portland çimentosu, uygun granülometrede dolgu ve uygulama kolaylaştırıcı özel katkıları içerir. Küçük ve orta boyutlardaki karo seramiklerin (33x33 cm ebadına kadar, su emme oranı %3'den büyük) duvar ve zeminlere yapıştırılmasında kullanılır. Yüksek tiksotropik özelliği sayesinde duvar karolarının çimento esaslı yüzeylerde kaymadan uygulanmasını sağlar.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft torbalarda (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: 3-4 kg/m²



CERMICOL SUPER



Karo seramik yapııştırıcısı

Çimento esaslı, suya dayanıklı karo seramik yapııştırıcısıdır. Portland çimentosu, uygun granülometrede dolgu ve uygulama kolaylaştırıcı özel katkıları içerir. Küçük ve orta boyutlardaki karo seramiklerin (33x33 cm ebadına kadar, su emme oranı %3'den büyük) duvar ve zeminlere yapıştırılmasında kullanılır. Yüksek tiksotropik özelliği sayesinde duvar karolarının çimento esaslı yüzeylerde kaymadan uygulanmasını sağlar. Uzatılmış uygulama süresi ile kolay ve hızlı uygulanır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft torbalarda (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: 3-4 kg/m²



CERMIFLEX



Yüksek performanslı porselen karo yapııştırıcısı

Küçük ve orta ebatlı porselen karo, granit, karo seramik, doğal kalker taş, traverten, mermer, cotto karo, tuğla ve cam mozaiklerin duvar ve zeminlere yapıştırılmasında kullanılan, yüksek yapışma mukavemetine sahip, çimento esaslı, yüksek performanslı porselen karo yapııştırıcısıdır. Özellikle su emme yüzdesi düşük (<%0,5) porselen karoların zemin ve duvar uygulamalarında mükemmel sonuç verir. Yüksek tiksotropik özelliği ile kaymaz.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft torbalarda (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: 3-4 kg/m²



ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C17601025	GRİ	25 kg	0,60	15,00
C16201025	GRİ	25 kg	0,64	16,00
C16203025	BEYAZ	25 kg	0,96	24,00
C11101025	GRİ	25 kg	0,72	18,00
C11103025	BEYAZ	25 kg	1,07	26,75
C17401025	GRİ	25 kg	1,40	35,00
C17403025	BEYAZ	25 kg	1,68	42,00

NOT: Fiyatlara %18 KDV ve nakliye dahil değildir.

CERMISOL

**Karo seramik yapıştırıcısı**

Karo seramik, doğal taş, traverten, mermer veya porselen karo gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekan zeminlerine döşenmesinde kullanılan, çok yönlü karo yapıştırıcısıdır. Dış hava koşullarına, termal şoklara ve dona dayanıklıdır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft torbalarda (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 4-5 kg/m²




CERMIGRANIT

**Elastik, yüksek performanslı, porselen karo yapıştırıcısı**

İç ve dış mekanlarda, küçük ve orta ebatlı porselen karo, granit, karo seramik, doğal kalker taş, traverten, mermer, cotto karo, tuğla ve cam mozaiklerin yatay ve düşeyde beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulanmasında kullanılan yüksek yapışma mukavemetine sahip, çimento esaslı, yüksek performanslı porselen karo yapıştırıcısıdır. Yüksek tiksotropi özelliği ile kaymaz. Esneklik özelliği sayesinde ani ısı değişimleri sebebiyle oluşan yüzey gerilmelerine dayanıklıdır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft torbalarda (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 4-5 kg/m²



CERMIPLUS

**Elastik, porselen karo ve granit karo yapıştırıcısı**

Çimento esaslı, elastik, suya, dona ve ısı değişikliklerine dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip yapıştırıcıdır. İç ve dış mekanlarda yoğun yaya trafiğine maruz kalan balkon, mağaza, galeri, kaldırım gibi alanlarda, karo seramik, tuğla, traverten, mermer, porselen karo veya granit karo uygulamalarında kullanılır. Özellikle su emme oranı düşük (%0,5) porselen karoların yapıştırılmasında mükemmel sonuç verir. Yerden ısıtmalı zeminlerde ve karo üzerine uygulamalarda CERMIFILM PLUS astar ile önerilir. Dış cephede uygulanacak büyük ebatlı karolarda CERMILATEX katkısı ile kullanılır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft torbalarda (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3-4 kg/m²



CERMIPOOL

**Havuz için karo seramik yapıştırıcısı**

Havuz karoları, cam mozaik, cam tuğla, porselen karo, mermer, doğal taş, doğal granit, tuğla panel ve ısı yalıtım panellerinin yapıştırılmasında kullanılan yüksek su itici özellikte, yüksek yapışma mukavemeti ve esnekliğe sahip, suya, dona ve ısı değişikliklerine dayanıklı, çimento esaslı porselen karo yapıştırıcısıdır. Özellikle, yüzme havuzları, su depoları, ıslak mekanlar (banyo, wc) için önerilir. Sentetik reçine ve özel katkılar içeren formülü ile iç ve dış mekan uygulamaları için uygun yapıştırıcıdır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft torbalarda (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3-4 kg/m²



ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C12101025	GRI	25 kg	1,35	33,75
C12103025	BEYAZ	25 kg	1,60	40,00
C17501025	GRI	25 kg	1,76	44,00
C17503025	BEYAZ	25 kg	2,04	51,00
C12201025	GRI	25 kg	2,13	53,25
C12203025	BEYAZ	25 kg	2,39	59,75
C12401025	GRI	25 kg	2,27	56,75
C12403025	BEYAZ	25 kg	2,53	63,25

NOT: Fiyatlara %18 KDV ve nakliye dahil değildir.

YAPIŞTIRMA HARÇLARI

CERMIPLUS RAPID



Hızlı priz alan, elastik, porselen karo yapıştırıcısı

Çimento esaslı, hızlı priz alan, suya ve dona dayanıklı, elastik, porselen karo yapıştırıcısıdır. Yenileme ve tadilat amaçlı olarak kısa sürede yaya ve yük trafiğine açılması gereken mekanlarda karo seramik, doğal taş, cam mozaik, cam karo, porselen karo vb. malzemelerin beton ve çimento esaslı yüzeylere veya mevcut karo kaplı yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Uygulamadan 3-6 saat sonra derz verilebilir. Dış mekan uygulamaları için uygundur. Karo üzerine uygulamalarda **CERMIFILM PLUS** astar ile önerilir.

Ambalaj: 20 kg'lık kraft torbalarda (Palette 60 adet / 1200 kg)

Tüketim: 3-5 kg/m²



CERMIPLUS SELECT




Mermer ve doğal taş yapıştırıcısı

Çimento esaslı, hızlı priz alan, süper beyaz, suya dayanıklı elastik yapıştırma harcıdır. Mermer, doğal taş, porselen karo vb. malzemelerin beton ve çimento esaslı yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Eski mermer ve karo üzerine uygulamalarda **CERMIFILM PLUS** astar önerilir. Uygulamadan 3-6 saat sonra derz verilebilir. Alt-tan ısıtmalı zeminler ve dış mekan uygulamaları için uygundur.

Ambalaj: 20 kg'lık kraft torbalarda (Palette 60 adet / 1200 kg)

Tüketim: 4-5 kg/m²



CERMIDUR SYSTEM



Yüksek performanslı, çift bileşenli, karo seramik yapıştırıcısı

Çimento esaslı, çift komponentli, yüksek performanslı, suya ve dona dayanıklı, yüksek yapışma mukavemeti ve esnekliğe sahip, süper elastik, porselen karo yapıştırıcısıdır. Büyük ebatlı karo seramik, porselen karo, doğal taş, mermer, doğal granit, cam mozaik ve cam karo vb. malzemelerin yapıştırılmasında mükemmel sonuç verir. Çok yüksek mukavemet, suya dayanım ve yüksek performans gerektiren dış cephe, olimpiik havuz ve su deposu ile ağır trafiğe maruz endüstriyel zemin karo uygulamalarında güvenle kullanılır.

Ambalaj: Toz bileşen - Komponent A - 20 kg'lık kraft torbalarda (Palette 60 adet / 1200 kg)

Sıvı bileşen - Komponent B - 5,4 lt'lik plastik bidonlarda

Tüketim: Karo ebadına bağlı olarak değişir. (4-7 kg/m²)



CERMIPLUS XL




Yüksek performanslı, tek bileşenli, porselen karo ve granit karo yapıştırıcısı

Çimento esaslı, yüksek performanslı, tek komponentli, süper elastik, suya, dona dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip karo seramik yapıştırıcısıdır. Özellikle büyük ebatlı karo seramik, doğal taş, mermer, doğal granit vb. malzemelerin yapıştırılmasında mükemmel sonuç verir. Çok yüksek mukavemet, suya dayanım ve yüksek performans gerektiren projelerde, ağır trafiğe maruz endüstriyel zemin ve yerden ısıtmalı zemin karo uygulamalarında güvenle kullanılır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft torbalarda (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: 3-4 kg/m²



ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C14201020	GRI	20 kg	3,06	61,20
C14203020	BEYAZ	20 kg	3,73	74,60
C17503020	SÜPER BEYAZ	20 kg	2,52	50,40
C12601026	GRI	25,4 kg 20 kg toz + 5,4 lt sıvı	3,30	83,82
C12501025	GRI	25 kg	2,94	73,50
C12503025	BEYAZ	25 kg	3,36	84,00

NOT: Fiyatlara %18 KDV ve nakliye dahil değildir.

CERMIFIX HP


Pasta tipi, kullanıma hazır, elastik, karo seramik yapıştırıcısı

Akrilik esaslı, küçük ve büyük ebatlı karo seramik, porselen karo, granit, mermer, doğaltaş, cam mozaik vb. malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan yüksek yapışma mukavemetine ve esnekliğe sahip, ince yataklı, kullanıma hazır, pasta tipi karo seramik yapıştırıcısıdır. İç mekanlarda yatay ve dikey, dış mekanlarda dikey alanlarda; çimento esaslı sıvalar, alçı sıvalar, karton giydirilmiş alçı plakalar (suya dayanıklı ya da değil) ahşap panolar (**CERMIFILM PLUS** ile astarlanmış) ahşap parkeler, çimento esaslı şaplar, tabandan ısıtılmalı yüzeyler, hazır sıva (monokus vb.) gaz beton ile örülmüş poroz yüzeyler, eski seramikler, iyi ve sağlam durumda bulunan boyalar üzerine güvenle uygulanabilir. Uygulama esnasında V5-V6 ebadında tarak kullanılır.

Ambalaj: 15 kg'lık plastik kova ambalajlarda (Palette 48 adet / 720 kg)
5 kg'lık plastik kova ambalajlarda (Palette 75 adet / 375 kg)

Tüketim: 2-3 kg/m²



CERMIFIX PU 2C


İki komponentli, poliüretan esaslı, solventsiz, çok amaçlı yapıştırıcı

Poliüretan esaslı, iki komponentli, yapıştırma malzemesidir. Seramik, halı, parke vb. kaplama malzemelerinin farklı yüzeylere yapıştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Tikotropik özelliğinden dolayı düşey uygulamalarda akma yapmamaktadır. Çok iyi yapışma kuvveti bulunmaktadır.

Ambalaj: 7 (6,25+0,75) kg teneke kutu

Tüketim: 0,800-1,200 kg/m²

Uygulama yapılacak yüzeyin durumuna göre değişmektedir.



ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C13603005	BEYAZ	5 kg	9,45	47,25
C13603015	BEYAZ	15kg	6,93	103,95
C43705020	BEJ	7 kg Komp. A: 6,25 kg Komp. B: 0,75 kg	55,00	385,00

DERZ DOLGU MALZEMELERİ

CERMIJOINT 0-3 FLEX



İnce dolgulu, elastik, silikon katkılı derz dolgu malzemesi

Çimento esaslı, su iticiliği artırılmış, elastik, silikon katkılı derz dolgu malzemesidir. Yapıların iç ve dış mekanlarında duvar ve zemine döşenen her türlü karo seramik, porselen karo, cam mozaik, doğal taş, mermer vb. malzemelerin 0-3 mm derz genişlikleri için uygundur. Çökmez, çatlama yapmaz. Rengi tam verir, kolay temizlenir, su emmesi düşüktür, ıslak mekan uygulamalarında güvenle kullanılabilir. UV ve dış hava koşullarına dayanıklıdır. Özellikle cam karo ve rektifiye karo uygulamalarında tavsiye edilir.

Ambalaj:

20 kg'lık kraft torbalarda (Palette 60 adet / 1200 kg)
10 kg'lık kraft torbalarda (Palette 100 adet / 1000 kg)
5 kg'lık polietilen amb. (20 kg'lık kutularda palette 36 adet / 720 kg)

Minimum sipariş:

Aynı gramaj ve aynı renk için geçerlidir.
20 kg'lık ambalajlar 1200 kg (1 Palet)
10 kg'lık ambalajlar 1000 kg (1 Palet)
5 kg'lık ambalajlar 20 kg (1 Koli)



CERMIJOINT 1-6 EXTRA



Derz dolgu malzemesi

Kolay uygulanabilen ve temizlenebilen, çatlama, çökme yapmayan, çimento esaslı derz dolgusudur. Yapıların iç mekanlarında duvar ve zemine döşenen her türlü karo seramik vb. malzemelerin 1-6 mm kadar derz genişliğinde uygulanır. Dış mekan ve ıslak hacim uygulamalarında CERMIJOINT 0-3 FLEX ya da CERMIJOINT 3-10 FLEX kullanılması önerilir.

Ambalaj:

20 kg'lık kraft torbalarda (Palette 60 adet / 1200 kg)

Minimum sipariş: Aynı gramaj ve aynı renk için geçerlidir.
20 kg'lık ambalajlar 1200 kg (1 Palet)



ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C24303020	BEYAZ	20 kg	2,53	50,60
C24302120	BUZ GRİ	20 kg	3,00	60,00
C24301220	SILVER	20 kg	3,05	61,00
C24305020	BEJ	20 kg	3,06	61,20
C24301420	KOYU GRİ	20 kg	3,18	63,60
C24303920	KREM	20 kg	2,24	44,80
C24303520	JASMIN	20 kg	3,06	61,20
C24305220	SAHARA BEJ	20 kg	3,21	64,20
C24305620	EFES BEJ	20 kg	3,99	79,80
C24303820	YENİ FİLDİŞİ	20 kg	2,29	45,80
C24303010	BEYAZ	10 kg	2,67	26,70
C24302110	BUZ GRİ	10 kg	3,25	32,50
C24301210	SILVER	10 kg	3,25	32,50
C24305010	BEJ	10 kg	3,33	33,30
C24301410	KOYU GRİ	10 kg	3,44	34,40
C24303910	KREM	10 kg	2,36	23,60
C24303510	JASMIN	10 kg	3,33	33,30
C24305210	SAHARA BEJ	10 kg	3,47	34,70
C24305610	EFES BEJ	10 kg	4,34	43,40
C24303810	YENİ FİLDİŞİ	10 kg	2,41	24,10
C24303005	BEYAZ	5 kg	3,33	16,65
C24302105	BUZ GRİ	5 kg	3,76	18,80
C24301205	SILVER	5 kg	3,82	19,10
C24305005	BEJ	5 kg	4,01	20,05
C24301405	KOYU GRİ	5 kg	3,82	19,10
C24303905	KREM	5 kg	2,80	14,00
C24303505	JASMIN	5 kg	4,01	20,05
C24305205	SAHARA BEJ	5 kg	4,14	20,70
C24305605	EFES BEJ	5 kg	5,17	25,85
C24303805	YENİ FİLDİŞİ	5 kg	2,86	14,30
C24301805	ANTRASİT	5 kg	4,01	20,05
C24304005	PEMBE	5 kg	4,01	20,05
C24304505	COTTO	5 kg	11,72	58,60
C24304805	PRESTİJ KIRMIZI	5 kg	22,90	114,50
C24305405	PETRA BEJ	5 kg	5,17	25,85
C24305505	BAHAMA BEJ	5 kg	5,17	25,85
C24305805	PRESTİJ SARI	5 kg	9,61	48,05
C24306005	SİYAH	5 kg	6,00	30,00
C24306805	PRESTİJ SİYAH	5 kg	9,61	48,05
C24307005	YENİ KAHVERENGİ	5 kg	4,14	20,07
C24307105	AÇIK KAHVERENGİ	5 kg	2,68	13,40
C24307205	STARDUST	5 kg	2,74	13,70
C24307505	KARAMEL	5 kg	4,14	20,07
C24307805	MOKA KAHVE	5 kg	8,12	40,60
C24309005	MAVİ	5 kg	4,54	22,70
C24309205	PRESTİJ MAVİ	5 kg	9,61	48,05
C24309505	YEŞİL	5 kg	4,66	23,30
C24309805	PRESTİJ YEŞİL	5 kg	15,84	79,20
C21103020	BEYAZ	20 kg	1,48	29,60
C21102120	BUZ GRİ	20 kg	1,47	29,40
C21101220	SILVER	20 kg	1,53	30,60
C21105020	BEJ	20 kg	1,48	29,60
C21101420	KOYU GRİ	20 kg	1,65	33,00
C21103920	KREM	20 kg	1,47	29,40
C21103520	JASMIN	20 kg	1,48	29,60
C21105220	SAHARA BEJ	20 kg	1,60	32,00
C21105620	EFES BEJ	20 kg	2,04	40,80
C21103820	YENİ FİLDİŞİ	20 kg	1,53	30,60

CERMIJOINT 2-10 HRC



Çimento esaslı, özel, esnek, derz dolgu malzemesi

Yüzme havuzları, laboratuvarlar, yemekhaneler, lokantalar, hastaneler vb. yerlerde kullanılan su iticiliği artırılmış çimento esaslı, hızlı kuruyan derz dolgu malzemesidir. Zayıf asit ve bazlara karşı dayanıklıdır. Uygulamadan 3 saat sonra kullanıma hazırdır. Tuzlu su ve sülfatlı tanklarda güvenle kullanılır. Düşük su emme özelliği ile ıslak hacimlerde, havuzlarda, teraslarda ve geniş alanlarda, zayıf asit ve bazlara karşı kimyasal dayanım gerektiren endüstriyel zeminlerde kullanımı uygundur. 2-10 mm derz genişliklerinde uygulanır.

Ambalaj: 15 kg'lık plastik kovalarda (Palette 44 adet / 660 kg)



CERMIJOINT 3-10 FLEX



Elastik, silikon katkılı derz dolgu malzemesi


Çimento esaslı su iticiliği artırılmış, elastik, silikon katkılı, yüksek performanslı derz dolgu malzemesidir. İç ve dış mekanların duvar ve zeminlerine döşenen doğal taş, tuğla, mermer, karo seramik, cam mozaik, porselelen karo ve pisirilmiş toprak karo gibi kaplama malzemelerinin 3-10 mm derz genişliklerinde kullanılır. Mağazalar, okullar, iş merkezleri, genel ve özel yüzme havuzları, alttan ısıtmalı mekanlar, ahşap kaplamalı zeminler, cephe kaplamaları, ıslak mekanlar vb. yoğun trafiği olan yerlerde güvenle uygulanabilir. Kimyasal dayanım istenmeyen endüstriyel zeminlerde ve depo zeminlerinde kullanımı uygundur. Genel ve özel yüzme havuzlarında **CERMIJOINT 2-10 HRC** veya **CERMIJOINT EPOSOL** derz dolgu ürünü kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj:

20 kg'lık kraft torbalarda (Palette 60 adet / 1200 kg)
10 kg'lık kraft torbalarda (Palette 100 adet / 1000 kg)
5 kg'lık polietilen amb. (20 kg'lık kutularda palette 36 adet / 720 kg)
1 kg'lık polietilen amb. (12 kg'lık kutularda palette 42 adet / 504 kg)

Minimum sipariş: Aynı gramaj ve aynı renk için geçerlidir.

20 kg'lık ambalajlar 1200 kg (1 Palet)
10 kg'lık ambalajlar 1000 kg (1 Palet)
5 kg'lık ambalajlar 20 kg (1 Koli)
1 kg'lık ambalajlar 12 kg (1 Koli)



DERZ DOLGU MALZEMELERİ

ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C24401015	GRİ	15 kg	6,66	99,90
C24403015	BEYAZ	15 kg	7,33	109,95
C22203020	BEYAZ	20 kg	2,13	42,60
C22202120	BUZ GRİ	20 kg	2,55	51,00
C22201220	SILVER	20 kg	2,36	47,20
C22205020	BEJ	20 kg	2,53	50,60
C22201420	KOYU GRİ	20 kg	2,41	48,20
C22203920	KREM	20 kg	1,98	39,60
C22203520	JASMIN	20 kg	2,53	50,60
C22205220	SAHARA BEJ	20 kg	2,53	50,60
C22205620	EFES BEJ	20 kg	2,83	56,60
C22203820	YENİ FİLDİŞİ	20 kg	1,65	33,00
C22203010	BEYAZ	10 kg	2,39	23,90
C22202110	BUZ GRİ	10 kg	2,80	28,00
C22201210	SILVER	10 kg	2,49	24,90
C22205010	BEJ	10 kg	2,67	26,70
C22201410	KOYU GRİ	10 kg	2,61	26,10
C22203910	KREM	10 kg	2,11	21,10
C22203510	JASMIN	10 kg	2,80	28,00
C22205210	SAHARA BEJ	10 kg	3,21	32,10
C22205610	EFES BEJ	10 kg	3,22	32,20
C22203810	YENİ FİLDİŞİ	10 kg	1,79	17,90
C22203005	BEYAZ	5 kg	2,80	14,00
C22202105	BUZ GRİ	5 kg	2,93	14,65
C22201205	SILVER	5 kg	2,93	14,65
C22205005	BEJ	5 kg	3,06	15,30
C22201405	KOYU GRİ	5 kg	3,00	15,00
C22203905	KREM	5 kg	2,24	11,20
C22203505	JASMIN	5 kg	3,06	15,30
C22205205	SAHARA BEJ	5 kg	3,60	18,00
C22205605	EFES BEJ	5 kg	3,79	18,95
C22203805	YENİ FİLDİŞİ	5 kg	2,29	11,45
C22201805	ANTRASİT	5 kg	3,21	16,05
C22204005	PEMBE	5 kg	3,33	16,65
C22204505	COTTO	5 kg	10,25	51,25
C22204805	PRESTİJ KIRMIZI	5 kg	18,90	94,50
C22205405	PETRA BEJ	5 kg	3,79	18,95
C22205505	BAHAMA BEJ	5 kg	3,79	18,95
C22205805	PRESTİJ SARI	5 kg	7,72	38,60
C22206005	SIYAH	5 kg	5,13	25,65
C22206805	PRESTİJ SIYAH	5 kg	6,26	31,30
C22207005	YENİ KAHVERENGİ	5 kg	3,44	17,20
C22207105	AÇIK KAHVERENGİ	5 kg	2,55	12,75
C22207205	STARDUST	5 kg	2,41	12,05
C22207505	KARAMEL	5 kg	3,33	16,65
C22207805	MOKA KAHVE	5 kg	6,66	33,30
C22209005	MAVI	5 kg	3,47	17,35
C22209205	PRESTİJ MAVİ	5 kg	8,12	40,60
C22209505	YEŞİL	5 kg	3,47	17,35
C22209805	PRESTİJ YEŞİL	5 kg	12,52	62,60
C22203001	BEYAZ	1 kg	3,65	3,65
C22202101	BUZ GRİ	1 kg	3,80	3,80
C22201201	SILVER	1 kg	3,80	3,80
C22205001	BEJ	1 kg	4,00	4,00
C22201401	KOYU GRİ	1 kg	3,90	3,90
C22203901	KREM	1 kg	2,90	2,90
C22203501	JASMIN	1 kg	4,00	4,00
C22205201	SAHARA BEJ	1 kg	4,70	4,70
C22205601	EFES BEJ	1 kg	5,00	5,00
C22203801	YENİ FİLDİŞİ	1 kg	3,00	3,00
C22201801	ANTRASİT	1 kg	4,20	4,20
C22204001	PEMBE	1 kg	4,30	4,30
C22204501	COTTO	1 kg	13,35	13,35
C22204801	PRESTİJ KIRMIZI	1 kg	24,50	24,50
C22205401	PETRA BEJ	1 kg	5,00	5,00
C22205501	BAHAMA BEJ	1 kg	5,00	5,00
C22205801	PRESTİJ SARI	1 kg	10,00	10,00
C22206001	SIYAH	1 kg	6,70	6,70
C22206801	PRESTİJ SIYAH	1 kg	8,10	8,10
C22207001	YENİ KAHVERENGİ	1 kg	4,50	4,50
C22207101	AÇIK KAHVERENGİ	1 kg	3,30	3,30
C22207201	STARDUST	1 kg	3,15	3,15
C22207501	KARAMEL	1 kg	4,35	4,35
C22207801	MOKA KAHVE	1 kg	8,70	8,70
C22209001	MAVI	1 kg	4,50	4,50
C22209201	PRESTİJ MAVİ	1 kg	10,50	10,50
C22209501	YEŞİL	1 kg	4,50	4,50
C22209801	PRESTİJ YEŞİL	1 kg	16,30	16,30

YENİ
1 kg Amb.

DERZ DOLGU MALZEMELERİ

CERMIJOINT EPOSOL



Epoksi reçine esaslı derz dolgu malzemesi

Her türlü zemin kaplama malzemesinin 2-10 mm derz genişliklerinde kullanı-
lan, kimyasal ve mekanik açıdan çok yüksek mukavemete sahip, çift komponentli
epoksi esaslı derz dolgu malzemesidir. Su geçirimsizdir ve çatlamadan sertleşir.
Termal havuzlar, bira fabrikaları, şarap mahzenleri, meyve suyu ve zeytinyağı
fabrikaları, maden suyu şişeleme tesisleri, ilaç fabrikaları, deri, kâğıt ve tekstil
fabrikaları gibi zararlı atıkların bulunduğu mekanlarda; kimyasal madde ve asit
üreten fabrikalarda, motorlu taşıt atölyeleri, laboratuvarlar, matbaalar, akü ima-
lathaneleri gibi asitli ortamlarda; yoğun su ve dalga basıncına maruz kalabilecek
havuzlar, endüstriyel yıkama ve yağlama tesisleri gibi taban seramik kaplamasının
mekanik mukavemete sahip olması gereken yerlerde; beton, alçı, çimento esaslı
şap ve sıvalar ile normal yapıstıncıların yetersiz kaldığı paslanmaz çelik yüzey-
lerde kullanılır. Şok, darbe, tazyikli su ve buharla yıkanan mekanlara uygundur.
Her türlü havuz ve su kimyasalına karşı dirençlidir. Kir tutmaz ve temizlenmesi
kolaydır, hijyeniktir. Solvent içermez, çevrecidir. Süt ve süt ürünleri tesis uygula-
malarından önce lütfen teknik servise danışınız.

Ambalaj: 5 kg'lık plastik kovalarda (Palette 96 adet / 480 kg)



CERMIJOINT EPOSOL PRO



Epoksi reçine esaslı derz dolgu malzemesi


Her türlü zemin kaplama malzemesinin 2-10 mm derz genişliklerinde kullanı-
lan, kimyasal ve mekanik açıdan çok yüksek mukavemete sahip, çift komponentli
epoksi esaslı derz dolgu malzemesidir. Su geçirimsizdir ve çatlamadan sertleşir.
Termal havuzlar, bira fabrikaları, şarap mahzenleri, meyve suyu ve zeytinyağı
fabrikaları, maden suyu şişeleme tesisleri, ilaç fabrikaları, deri, kâğıt ve tekstil
fabrikaları gibi zararlı atıkların bulunduğu mekanlarda; kimyasal madde ve asit
üreten fabrikalarda, motorlu taşıt atölyeleri, laboratuvarlar, matbaalar, akü ima-
lathaneleri gibi asitli ortamlarda; yoğun su ve dalga basıncına maruz kalabilecek
havuzlar, endüstriyel yıkama ve yağlama tesisleri gibi taban seramik kaplamasının
mekanik mukavemete sahip olması gereken yerlerde; beton, alçı, çimento esaslı
şap ve sıvalar ile normal yapıstıncıların yetersiz kaldığı paslanmaz çelik yüzey-
lerde kullanılır. Şok, darbe, tazyikli su ve buharla yıkanan mekanlara uygundur.
Her türlü havuz ve su kimyasalına karşı dirençlidir. Kir tutmaz ve temizlenmesi
kolaydır, hijyeniktir. **Soğuk su ile de uygulanır.** Solvent içermez, çevrecidir. Süt ve
süt ürünleri tesis uygulamalarından önce lütfen teknik servise danışınız.

Ambalaj: 5 kg'lık plastik kovalarda (Palette 96 adet / 480 kg)



ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C22401005	GRI	5 kg	33,00	165,00
C22403005	BEYAZ	5 kg	33,00	165,00
C22405005	BEJ	5 kg	34,00	170,00
C22406005	ANTRASİT	5 kg	34,00	170,00
C22501005	GRI	5 kg	34,65	173,25
C22503005	BEYAZ	5 kg	34,65	173,25
C22505005	BEJ	5 kg	35,75	178,75
C22506005	ANTRASİT	5 kg	35,75	178,75

DERZ DOLGU MALZEMESİ TÜKETİM HESABI

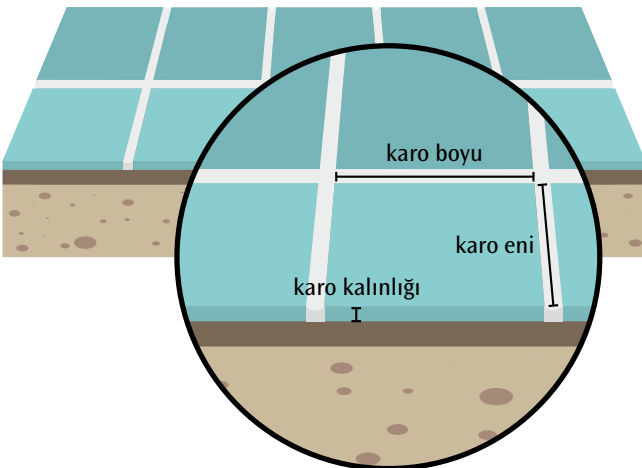

$$\text{Derz dolgu tüketimi (kg/m}^2\text{)} = \frac{(A + B) \times C \times D \times E}{(A \times B)}$$

A : Karo boyu (mm)	E : Özgül ağırlık faktörü
B : Karo eni (mm)	- CERMIJOINT 1-6 EXTRA : 1,4
C : Karo kalınlığı (mm)	- CERMIJOINT 0-3 FLEX : 1,4
D : Derz genişliği (mm)	- CERMIJOINT 3-10 FLEX : 1,4
	- CERMIJOINT 2-10 HRC : 1,3
	- CERMIJOINT EPOSOL : 1,6
	- CERMIJOINT EPOSOL PRO : 1,6

* Uygulamada ürün zayıfları olabileceğinden tüketim değerinin %10 fazlasının dikkate alınması önerilir.

DERZ DOLGULARI RENK TABLOSU

2017/2

RENKLER	ÜRÜNLER				CERMIJOINT 1-6 EXTRA				CERMIJOINT 0-3 FLEX				CERMIJOINT 3-10 FLEX				CERMIJOINT 2-10 HRC		CERMIJOINT EPOSOL		CERMIJOINT EPOSOL PRO	
	20 kg	20 kg	10 kg	5 kg	20 kg	10 kg	5 kg	1 kg	20 kg	10 kg	5 kg	1 kg	15 kg	5 kg	5 kg	5 kg						
BEYAZ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
KREM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
JASMIN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
YENİ FİLDİŞİ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
BEJ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
BAHAMA BEJ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
SAHARA BEJ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
PETRA BEJ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
EFES BEJ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
KARAMEL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
PRESTİJ SARI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
YEŞİL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
MAVİ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
PRESTİJ MAVİ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
BUZ GRİ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
SILVER	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
KOYU GRİ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
ANTRASİT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
SİYAH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
PRESTİJ SİYAH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
STARDUST	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
AÇIK KAHVERENGİ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
YENİ KAHVERENGİ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
PRESTİJ MOKA KAHVE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
PEMBE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
COTTO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
PRESTİJ KIRMIZI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
PRESTİJ YEŞİL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIFILM



Yapıştırıcı bağlayıcı astar

Sentetik reçine esaslı, yüzeyde emiciliği dengeleyen, bağlayıcı sıvı astar malzemedir. Yüksek su emme yüzdesine sahip yüzeylerin emiciliğini dengelemek, karo uygulamasından önce yapışma mukavemetini artırmak, kendinden yayılan şapların (CERMIFLOOR 3-10) uygulanmasından önce aşırı su kaybindan kaynaklanacak çatlakları engellemek amacıyla, beton, sıva, şap, alçı ve ahşap kökenli yüzeylerde, iç ve dış mekanlarda, yatayda ve dikeyde kullanıma uygundur.

Ambalaj: 5 lt'lik plastik bidonlarda

Tüketim: 0,100 - 0,200 lt/m²



CERMIFILM PLUS



Yüksek performanslı, yapıştırıcı bağlayıcı astar

Sentetik reçine esaslı, mineral dolgulu, yüksek performanslı, bağlayıcı sıvı astar malzemedir. Özel dolgulu yapısı sayesinde pürüzsüz ve emiciliği olmayan yüzeylere uygulanacak harcı bağlayıcılığını artırır. Su bazlıdır, solvent içermez. Sıva, şap, alçı ve ahşap kökenli emici yüzeylerle, mevcut seramik ve doğaltaş, mermer kaplamalar gibi yüzeylerde kullanımı uygundur. Eski karo üzeri karo uygulamalarında astar olarak uygulanır.

Ambalaj: 1, 3, 5 ve 10 kg'lık plastik kovalarda

Tüketim: 0,300-0,500 kg/m²



CERMIFILM PLUS BETON



Akrilik reçine esaslı dolgulu brüt beton astarı

Brüt beton yüzeylere yapılacak alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce uygulanan akrilik reçine esaslı, dolgulu yüzey aderansını arttırıcı astardır. İç ve dış mekanlarda brüt beton, duvar, tavan, yatay ve düşey yüzeylerde sıva altında aderans artırıcı ve su emiciliğini engeller.

Ambalaj: 12 kg'lık plastik kovalarda

Tüketim: 0,300-0,500 kg/m²



CERMILATEX




Performans artırıcı katkı malzemesi

Çimento esaslı harçlar için bağlayıcı ve mukavemet artırıcı sentetik polimer esaslı sıvı katkı malzemesidir. Çimento esaslı karo yapıştırıcısı, derz dolgu malzemesi, sıva, şap, harç vb. malzemelerin tutunma gücünü, yapışma performansını, mekanik mukavemetini, elastikiyetini ve su geçirimsizlik özelliğini artırır. Yanmazdır ve kimyasal çözücü özelliği yoktur. Çimento, alçı ve çimento-kireç esaslı harçlarla yapılacak uygulamalarda, sıva yapımında ve tamirinde, endüstriyel alanlar ve yoğun yaya trafiğine açık genel mekanların zemin şapı uygulamalarında, yüzme havuzlarının sıva ve şap uygulamalarında, dış ortam ve büyük ebatlı karo uygulamalarında, endüstriyel alanlar, havuz, ıslak mekan, alttan ısıtılmalı zeminler, vb. yerlere karo uygulamalarında ve derz dolgu uygulamalarında harçların içerisinde katkı malzemesi olarak kullanılır.


Ambalaj: 5-20 lt'lik plastik bidonlarda

Tüketim: Yapıştırma harcı ve derz dolgu malzemelerine katılacak sıvı şerbetin 1/3'ü CERMILATEX olmalıdır.



ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg-lt)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C31100005	TURUNCU	5 lt	11,00	55,00
C32004001	MAVİ	1 kg	18,00	18,00
C31209003	MAVİ	3 kg	14,79	44,37
C31209005	MAVİ	5 kg	13,77	68,85
C31209010	MAVİ	10 kg	13,13	131,30
C33809512	KAHVERENGİ	12 kg	12,50	150,00
C32100005	ŞEFFAF	5 lt	13,58	67,90
C32100020	ŞEFFAF	20 lt	12,16	243,20

CERMINET



Asit esaslı, sıvı karo seramik temizleyicisi (konsantr)

Çimento harcı ve lekelerini çıkaran asidik sıvı temizlik malzemesidir. Konsantredir, su ile 1/5 oranında seyreltilerek kullanılır. Aside dayanıklı seramik, granit seramik yüzeylerde inşaat sonrası çimento esaslı harç kalıntılarının (yapıştırıcı, derz dolgusu, sıva, vb.) temizlenmesinde idealdir. Yer ve duvar seramiklerinde güvenle kullanılır. Yüzevi vakslanmış seramik kaplamaların üzerindeki vaks (wax) kalıntılarının temizlenmesi için kullanılabilir. Asitlere karşı duyarlı doğal taşlar (traverten, mermer) ile çini ve el yapımı seramikler ve metaller üzerine uygulanmamalıdır.

Ambalaj: 1 lt'lik plastik bidonlarda, sıvı halde kolide 10 adet

Tüketim: 1 lt ile yaklaşık 30-40 m² temizlik yapılabilir.

P11



Toz karo seramik temizleyicisi


Seramik karolar üzerindeki çimento, lastik izi, kir, yağ, pas kalıntılarını çıkarmak için kullanılan asidik karakterli toz temizlik malzemesidir. Granit seramik (mat), kalker içermeyen doğaltaş (granit, quartz vb.) aşınma dayanımı yüksek sırsız karolar üzerinde uygulanır. Traverten, mermer, kalker, mozaik, çini ve sırlı duvar seramikleri ve metal yüzeyler gibi asitlere karşı duyarlı parlak ve cilalı yüzeyler üzerinde uygulanmamalıdır.

Ambalaj: 1 kg'lık kutularda toz halinde, kolide 12 adet

Tüketim: 1 kg ile 10-20 m² yer temizlenmektedir.

YENİ ÜRÜN

DERZ TEMİZLEYİCİSİ



Asit esaslı derz dolgu temizleyicisi

Genel kullanım alanlarında, karolar arasında zamanla biriken kir, kireç ve deterjan kalıntılarının derzlerde aşınmaya neden olmadan çıkartılmasında idealdir. Derz temizleyici yalnızca taş, porselen, seramik veya pişirilmiş kilden yapılmış yol döşemeleri veya karolarda kullanılmalıdır. Asit esaslıdır, aşındırıcıdır. Yüzevi parlaklığını gidereceğinden, granit, mermer, doğaltaş veya özel sırlı mozaik döşemelerde ve metallerde kullanılmamalıdır.

Ambalaj: 0,5 lt'lik plastik ambalajlarda

Tüketim: Sulu harca bağlı olup, 100 m doğrusal hat için 1 litredir.

YENİ ÜRÜN

ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/Adet)
C33100001	ŞEFFAF	1 lt	32,00
C33200001	BEYAZ	1 kg	25,00
C33300001	ŞEFFAF	0,5 lt	42,00

SİLİKON MASTİKLER

CERMISIL AS UNIVERSAL



Asetik - Hijyenik silikon

Tek bileşenli, genel kullanım amaçlı, asidik kürlenmiş silikon mastiktir. Farklı malzemelerin birleşim derzlerinde sızdırmazlık amacıyla kullanılır. Karo seramik, vitrifiye, cam, lavabo, küvet, plastik ve boyalı yüzeylere mükemmel yapışma özelliği gösterir. Mermer, beton, çimento esaslı harç ve sıvalı yüzeyler ile metallere uygulanmaz. Akmaz ve kolay uygulanır. Uygulandıktan sonra çökme yapmaz. Hızlı kurur, kururken yüzeyde gözenek oluşurmaz. Aşırı rutubetli ve havalandırılmayan mekanlarda küflenmeyi geciktirici özelliği vardır.

Ambalaj: 280 gr'lık kartuş, kolide 25 adet

Tüketim: 10-12 m-tül/kartuş

CERMISIL AS



Asetik - Hijyenik silikon

Tek bileşenli, genel kullanım amaçlı, asidik kürlenmiş silikon mastiktir. Farklı malzemelerin birleşim derzlerinde sızdırmazlık amacıyla kullanılır. Karo seramik, vitrifiye, cam, lavabo, küvet, emaye, bazı plastikler, ahşap (emprenye edilmiş, boyanmış veya vernikli), beton ve çimento esaslı yüzeyler, metal (alüminyum, çelik, çinko, bakır) yüzeylerde astarlamaya gerek olmadan mükemmel yapışma özelliği gösterir. Araba, tekne, karavan ve evlerde güvenle kullanılır. İç mekanlarda genişleme derzi olarak kullanılabilir. Kullanıma hazırdır, korosif değildir. Uzun raf ömrüdür. Uygulandıktan sonra çökme yapmaz. Yosunlanmaya, suya, UV'ye ve hava koşullarına dayanıklıdır. Aşırı rutubetli ve havalandırılmayan mekanlarda küflenmeyi geciktirici özelliği vardır.

Ambalaj: 310 ml'lik kartuş, kolide 25 adet

Tüketim: 10-12 m-tül/kartuş

CERMISIL NS




Nötr - Hijyenik silikon

Tek bileşenli, nötr sertleşen, mükemmel yapışma özelliğine sahip %100 silikon mastiktir. Derz dolgusu olarak veya farklı malzemelerin birleşim derzlerinde sızdırmazlık amacıyla kullanılır. Karo seramik, vitrifiye, cam, lavabo, küvet, emaye, bazı plastikler, ahşap (emprenye edilmiş, boyanmış veya vernikli), beton ve çimento esaslı yüzeyler, metal (alüminyum, çelik, çinko, bakır) yüzeylerde astarlamaya gerek olmadan mükemmel yapışma özelliği gösterir. Araba, tekne, karavan ve evlerde güvenle kullanılır. İç mekanlarda genişleme derzi olarak kullanılabilir. Kullanıma hazırdır, korosif değildir. Uzun raf ömrüdür. Uygulandıktan sonra çökme yapmaz. Yosunlanmaya, suya, UV'ye ve hava koşullarına dayanıklıdır. Aşırı rutubetli ve havalandırılmayan mekanlarda küflenmeyi geciktirici özelliği vardır.

Ambalaj: 310 ml'lik kartuş, kolide 25 adet

Tüketim: 10-12 m-tül/kartuş

CERMITHANE



Tek komponentli, poliüretan esaslı, likit mastik

Yatay ve düşey dilatasyon derzleri için kullanılan, tek komponentli poliüretan dolgu malzemesidir. Havanın nemi ile prizini alarak uygulandığı yerlerde elastik bir yapı oluşturur. Geniş bir sıcaklık aralığında dahi uygulandığında elastik özelliğini muhafaza edebilmektedir.

Ambalaj: 600 ml sosis, kolide 20 adet

Tüketim: 100-150 ml/m-tül

Uygulama yapılacak dilatasyon genişlik ve derinliğine göre değişmektedir.

ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/adet)
C51100002	ŞEFFAF	280 gr	7,30
C51103002	BEYAZ	280 gr	7,30
C51100002	ŞEFFAF	280 ml	9,00
C51103002	BEYAZ	280 ml	9,00
C51100001	ŞEFFAF	310 ml	10,50
C51103001	BEYAZ	310 ml	10,50
C51300002	ŞEFFAF	280 ml	12,80
C51303002	BEYAZ	280 ml	12,80
C51300001	ŞEFFAF	310 ml	14,00
C51303001	BEYAZ	310 ml	14,00
C51901002	GRİ	600 ml	31,75
C51903002	BEYAZ	600 ml	31,75
C51906002	SIYAH	600 ml	31,75

TAMİR HARÇLARI ve RESTORASYON SIVALARI

2017/2

CERMIFINE (0-3 mm kalınlık)



İnce dolgulı boya altı siva

Özel bağlayıcılar içeren çimento esaslı boya altı saten görünümü sivadır. 0-3 mm kalınlığında ince siva olarak kullanılır. Yüksek yapışma performansına sahiptir. Özellikle beton ve çimento esaslı yüzeylerle çok iyi aderans sağlar. Üzerine çimento ile bağdaşan her türlü dekoratif siva ve boya kaplaması uygulanabilir. Dış ortam koşullarına dayanıklıdır. Metal, ahşap ve betopan yüzeylere kesinlikle uygulanmamalıdır. Alçı esaslı yüzeylere ve betonarme paneller üzerine uygulama yapılmadan önce teknik servise danışılmalıdır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft ambalajlarda (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,2 kg/m²

CERMIMORTAR 2-10 (2-10 mm kalınlık)



Yüzey düzeltme ve tamir sıvası

Çimento esaslı, suya karşı direnç, rutubete ve neme karşı dayanıklılık sağlayan, kolay uygulanabilen, yüzey düzeltme ve tamir sıvasıdır. 2-10 mm arasında, yüzey bozukluklarının, çatlakların, oyukların ve kot farklılıklarının düzeltilmesinde ve siva tamiratlarında kullanılır. Özellikle beton yüzeylere çok iyi aderans sağlar. Çimento esaslı sıvalar, tuğla ve biriket bloklar üzerine uygulama yapılabilir. Üzerine çimento ile bağdaşan her türlü dekoratif siva ve boya uygulanabilir. **CERMITHERM 600** ile uyumludur. Karışım suyuna **CERMILATEX** ilave edilerek aderans ve elastikiyet artırılabilir. Metal, ahşap ve alçı esaslı, lifli çimentolu ve gözenekli beton yüzeyler üzerine uygulanmaz.

Ambalaj: 25 kg kraft torbada (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m²

CERMIMORTAR 3-20 (3-20 mm kalınlık)



Kalın dolgulı yüzey düzeltme ve tamir sıvası

Çimento esaslı, suya, rutubete karşı dayanıklılık sağlayan, kolay uygulanabilen, kalın dolgulı yüzey düzeltme ve tamir sıvasıdır. 5-20 mm arasında, yüzey bozukluklarının, kalın çatlakların, derin oyukların ve kot farklılıklarının düzeltilmesinde ve siva tamiratlarında kullanılır. Özellikle beton ve çimento esaslı yüzeyler, tuğla briket bloklar üzerine kolay uygulama yapılabilir. Üzerine çimento ile bağdaşan her türlü dekoratif kaplama, siva ve tekstürlü boya uygulanabilir. Karışım suyuna **CERMILATEX** ilave edilerek ürün performansı ve elastikiyeti artırılabilir. Metal, gözenekli beton, alçı ve çimento esaslı yonga levha yüzeylere uygulanamaz.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft ambalajlarda (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m²

CERMIGROUT



Yüksek mukavemetli ve yüksek akıcılık özelliğine sahip, büzülme yapmayan grout harcı

Çimento esaslı yüksek mukavemetli, yüksek akıcılık özelliğine sahip büzülme yapmayan, iklim şartlarına dirençli su geçirimsiz grout harcıdır. **CERMIGROUT** dinamik etkilere maruz kalan yüksek mukavemet gerektiren çelik yapı, prefabrikte yapı, makine ve vinç montaj kaidelerinde, temel soketlerinde, perde ve kolon başlıklarının imalatında, çelik kolonların temele sabitlenmesinde kullanılır. Yüksek nitelikli çimento, basınç mukavemeti veren katkı ve üstün yapışma özelliği veren yardımcı malzemeler içerir.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft ambalajlarda (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m²

ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C61303025	BEYAZ	25 kg	1,50	37,50
C61201025	GRI	25 kg	0,93	23,25
C61203025	BEYAZ	25 kg	1,05	26,25
C61101025	GRI	25 kg	1,10	27,50
C61401025	GRI	25 kg	2,20	55,00

NOT: Fiyatlara %18 KDV ve nakliye dahil değildir.

SU YALITIM MALZEMELERİ

CERMICRYL




Akrilik esaslı, kullanıma hazır su yalıtım malzemesi

Sentetik reçine esaslı, sıvı halde tatbik edildiği yüzeyde emiciliği dengeleyen, akrilik emülsiyon esaslı, tek bileşenli seramik altı su yalıtım malzemesidir. Fırça ve rulo ile kolayca uygulanabilir. Banyo, wc, balkon, mutfak vb. suya maruz kalan mekanların su yalıtımında kullanılır. En az 2 kat uygulanmalıdır. İki katta toplam 1,5-2 mm kalınlık önerilir. **CERMIPLUS** veya **CERMIPOOL** yapıştırıcı kullanılarak üzerine seramik yapıştırılabilir.

Ambalaj: 10 kg'lık plastik kovalarda
Tüketim: Tek katta 0,500-1 kg/m²

CERMIPROOF SF




Çimento esaslı, iki bileşenli, yarı elastik su yalıtım malzemesi

İki bileşenli (sıvı+toz), su geçirimsizlik sağlayan, çimento esaslı yarı elastik su yalıtım malzemesidir. Suya, neme maruz kalan hacimlerde karo seramik uygulamasından önce rijit sistemlerde yüzeye uygulanır. Özel ve genel kullanıma açık banyo duş, wc, mutfak gibi iç mekanlarda; balkon, küçük alanlı teras, bahçe havuzları, vb. geniş olmayan ve yüksek su basıncına maruz kalmayan alanlarda kullanımı uygundur. Beton, sıva harç çimento esaslı yüzeylerde kullanılır. Direkt UV'ye maruz bırakılmamalıdır.

Ambalaj: 20 kg toz + 6,25 lt sıvı
Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m²
(En az 2 mm kalınlık önerilir.)

CERMIPROOF FF




Çimento esaslı, iki bileşenli, tam elastik su yalıtım malzemesi

İki bileşenli (sıvı+toz), su geçirimsizlik sağlayan, çimento esaslı tam elastik su yalıtım malzemesidir. Suya, neme maruz kalan veya su altındaki yer, duvar vb. hacimlerde karo seramik uygulamasından önce yüzey üzerine rulo, fırça ya da mala ile uygulanabilen, üstün özellikli su yalıtım malzemesidir. Özel ve genel kullanıma açık banyo duş, wc, mutfak gibi iç mekanlarda; balkon, teras, bahçe havuzları, yüzme havuzları, beton, sıva, harç gibi çimento esaslı yüzeylerde; alçı sıvalar, ince veya kaba sıvalar ile beton yüzeylerde kullanılır. Su depolarında ise üzeri seramik vb. kaplama malzemeleri ile kaplanmak suretiyle kullanılır. Direkt UV'ye maruz bırakılmamalıdır.

Ambalaj: 20 kg toz + 10 lt sıvı
Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m²
(En az 2 mm kalınlık önerilir.)

CERMIPROOF CRYSTAL



Tek bileşenli, çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı, kristalize su yalıtım malzemesi

Tek bileşenli, çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı, çimento esaslı yüzeylerde betona işleyerek su geçirimsizlik sağlayan kristalize su yalıtım malzemesidir. Temeller ve perde duvarları, bodrumlar, teraslar, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisleri, yüzme havuzları ve su depoları, balkon, banyo duş, tuvalet ve mutfak gibi ıslak hacimli yüzeyler ve istinat duvarlarında zemin rutubetine, sızıntı sularına, pozitif ve negatif su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft ambalajlarda, (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 2 mm kalınlık için 1,5 kg/m²

ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C41209510	YEŞİL	10 kg	14,05	140,50
C41101025	GRİ	26,25 kg'lık SET 20 kg toz + 6,25 lt sıvı	4,28	112,35
C41101002	GRİ	30 kg'lık SET 20 kg toz + 10 lt sıvı	5,50	165,00
C41301001	GRİ	25 kg	3,85	96,25

PAH BANDI



Balkon, teras, banyo, WC vb. ıslak mekanlarda kullanılır.

Ambalaj: 12 cm - 50 mtl

BUTİL BANT



Ambalaj: 10 cm - 20 mtl

TERMOPLASTİK DİLATASYON BANDI




Ambalaj: 17 cm - 30 mtl
22 cm - 30 mtl

SU SIZDIRMAZLIK ÖRTÜSÜ



Ambalaj: 1 m x 30 mtl

İÇ KÖŞE İZOLASYON BANDI



Ambalaj: 12 cm x 50 pcs

DIŞ KÖŞE İZOLASYON BANDI



Ambalaj: 12 cm x 50 pcs

ÜRÜN KODU	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/m ² - TL/mtl)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C90101808	12 cm - 50 mtl	10,00	500,00
C90101809	10 cm - 20 mtl	18,00	360,00
C90101806 C90101807	17 cm - 30 mtl 22 cm - 30 mtl	52,00 65,00	1560,00 1950,00
C90101812	1 m x 30 mtl	43,50	1305,00
C90101810	12 cm x 50 pcs	18,00	900,00
C90101811	12 cm x 50 pcs	18,00	900,00



ZEMİN GRUBU

CERMIFLOOR 3-10 (3-10 mm kalınlık)



Kendinden yayılan şap

Çimento esaslı, kendinden yayılabilen, hızlı kuruyan, yüzey düzeltme ve hazırlama harcıdır. Zemin yüzeyinde bulunan kot farklılıklarının düzeltilmesinde kullanılır. İç mekanlar için hazırlanmış olup, zemin kaplama malzemelerinin (karo seramik, PVC, halı, parke, vinil vb.) düzgün döşenebilmesi için 3 mm'den 10 mm kalınlığa kadar rötresiz uygulama olanağı verir. Hava koşullarına bağlı olarak 6-8 saat içerisinde priz alır. Uygulama yapılacak yüzey mutlaka **CERMIFILM** ile astarlanmalıdır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft ambalajlarda (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5-2 kg/m²



CERMIFLOOR 4-30 (4-30 mm kalınlık)




Fiber takviyeli kendinden yayılan şap

Çimento esaslı, yüksek performanslı, kendinden yayılabilen, hızlı kuruyan yüzey düzeltme ve hazırlama harcıdır. İç mekanlar için hazırlanmış olup, zemin kaplama malzemelerinin (karo seramik, PVC, halı, parke, PVC, vinil, epoksi, poliüretan vb.) düzgün döşenebilmesi için 4 mm'den 30 mm kalınlığa kadar rötresiz uygulama olanağı verir. Bünyesinde hidrolik bağlayıcılar, fiber ve silis, yüksek nitelikte çimento, sentetik reçineler bulunmaktadır. Fiber katkılar ile güçlendirilmiş, esneme özelliği ile yüksek mekanik mukavemete ulaşmıştır. Endüstriyel zeminler, yüksek rutubet içermeyen, ıslak olmayan veya suya maruz kalmayacak mekanlar için uygundur. Nemli olmayan ve suya maruz kalmayan mekanlar için kullanımı uygundur. Hava koşullarına bağlı olarak 6-8 saat içerisinde priz alır. Uygulama yapılacak yüzey mutlaka **CERMIFILM** ile astarlanmalıdır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft ambalajlarda (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5-2 kg/m²



CERMIFLOOR 10-50 (10-50 mm kalınlık)



Kuru harç

Seramik karo, ahşap, halı, doğal taş vb. zemin kaplamalarının döşenmesinden önce zeminin düzeltilmesi için kullanılan özel dolgu ve çimento ile hazırlanan kuru harçtır. Ağır yük ve yaya trafiği için idealdir. Endüstriyel zeminlerde, eski kaplama üzerinde ve yerden ısıtmalı döşemelerde kullanımı uygundur. Hazır karışım olduğundan, uygulamada teknik föy ve ambalajda belirtilen su miktarı ile karıştırmak yeterlidir. 10-50 mm kalınlıkta uygulama yapılır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft torbalarda (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: 10 mm kalınlık için 15-20 kg/m²




ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C42301025	GRI	25 kg	2,37	59,25
C42101025	GRI	25 kg	3,14	78,50
C42501025	GRI	25 kg	1,38	34,50

CERMIFLOOR QR

**Kuvars agregalı yüzey sertleştirici**

Orta seviyede yüke ve araç trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde yüzey aşınma direncini arttıran çimento, kuvars agrega ve katkı malzemeleriyle modifiye edilmiş tek bileşenli, kullanıma hazır beton yüzey sertleştirme malzemesidir. Mekanik aşınma dayanımı gerektiren ve tozuma yapmaması istenilen tüm zemin kaplamaları üzerine uygulanır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft ambalajlarda (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 5 kg/m²




CERMIFLOOR BS

**Bazalt ve korunt agregalı yüzey sertleştirici**

Ağır yüke ve yoğun araç trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde yüzey aşınma direncini arttıran çimento, korunt ve bazalt agrega ve katkı malzemeleriyle modifiye edilmiş, tek bileşenli, kullanıma hazır beton yüzey sertleştirme malzemesidir. Yüksek oranda mekanik aşınma dayanımı gerektiren ve tozuma yapmaması istenilen tüm zemin kaplamaları üzerine uygulanır.

Ambalaj: 25 kg kraft torbada (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 5 kg/m²




CERMIFLOOR CR

**Korunt agregalı yüzey sertleştirici**

Ağır yüke ve yoğun araç trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde yüzey aşınma direncini arttıran çimento, yüksek miktarda korunt agrega takviyeli ve katkı malzemeleriyle modifiye edilmiş yüzey sertleştirme malzemesidir. Yüksek oranda mekanik aşınma dayanımı gerektiren ve tozuma yapmaması istenilen tüm zemin kaplamaları üzerine uygulanır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft ambalajlarda (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 5 kg/m²



ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C42401025	GRİ	25 kg	1,43	35,75
C42409525	YEŞİL	25 kg	2,15	53,75
C42404825	KIRMIZI	25 kg	2,20	55,00
C42601025	GRİ	25 kg	1,54	38,50
C42609525	YEŞİL	25 kg	2,20	55,00
C42604825	KIRMIZI	25 kg	2,31	57,75
C42201025	GRİ	25 kg	1,65	41,25
C42209525	YEŞİL	25 kg	2,31	57,75
C42204825	KIRMIZI	25 kg	2,37	59,25

KULLANIM ALANLARI

			YAPIŞTIRMA HARÇLARI		
			CERMICOL EXTRA	CERMICOL SUPER	CERMIFLEX
KAPLAMA MALZEMESİ	DUVAR KAROSU, FAYANS		≤ 33x33 cm	≤ 33x33 cm	< 30x60 cm*
	YER KAROSU		≤ 33x33 cm	≤ 33x33 cm	< 30x60 cm*
	PORSELEN KARO				< 30x60 cm*
	CAM KARO / MOZAİK				< 30x60 cm*
	GRANİT SERAMİK				< 30x60 cm*
	MERMER, DOĞAL TAŞ, GRANİT				< 30x60 cm*
	ISI YALITIM LEVHASI				≤ 60x120 cm
	HAVUZ KAROSU				
UYGULAMA ALANI	İÇ MEKAN	ZEMİN	●	●	●
		DUVAR	●	●	●
	DIŞ MEKAN	ZEMİN			●
		DUVAR			●
	ISLAK HACİM, BANYO		●	●	●
	MUTFAK		●	●	●
	HAMAM ve SAUNA				●
	ALT TAN ISITMALI SİSTEM				●
	YÜRÜME ALANLARI				●
	TERAS				●
	OTOPARK				○○○
	ENDÜSTRİYEL TESİS				○○○
	ALIŞVERİŞ MERKEZİ				●
	HASTANE				●
	MÜSTAKİL HAVUZ				●
	TERMAL HAVUZ				○○○
OLİMPİK HAVUZ				○○○	
UYGULAMA YÜZEYİ	ESKİ SERAMİK / CAM MOZAİK				○○
	ALÇI (LEVHA, SIVA, BLOK)		○	○	○
	BRÜT BETON				○
	AHŞAP (OSB / MDF)				
	BETON YONGA				
	KİREÇLİ SIVA				
	ÇİMENTO ESASLI ŞAP		●	●	●
	ÇİMENTO ESASLI SIVA		●	●	●
	ÜZERİ SIVALI ISI YALITIM LEVHASI				●
	AKRİLİK BOYA		○○	○○	○○



Kullanımı uygundur.
Uygulamadan önce yüzeye **CERMIFILM** aderans artırıcı astar uygulanmalıdır.
Uygulamadan önce yüzeye **CERMIFILM PLUS** yüksek performanslı astar uygulanmalıdır.
CERMILATEX performans artırıcı katkı ile beraber kullanılmaktadır.

< 30x60 cm* **CERMILATEX** performans artırıcı katkı ile beraber kullanıldığında ≤ 60x60 cm ebatlı karo uygulamaları için uygundur.

CERMISOL	CERMIPLUS	CERMIPLUS RAPID	CERMIPLUS SELECT	CERMIDUR SYSTEM	CERMIPLUS XL	CERMIPOOL	CERMIFIX HP
	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*	≤ 60x60 cm	≤ 60x60 cm	< 30x60 cm*	< 30x60 cm
< 30x60 cm*	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*	≤ 60x60 cm	≤ 60x60 cm	< 30x60 cm*	< 30x60 cm
	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*	≤ 60x60 cm	≤ 60x60 cm	< 30x60 cm*	< 30x60 cm
	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*	≤ 60x60 cm	≤ 60x60 cm	< 30x60 cm*	< 30x60 cm
< 30x60 cm*	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*	≤ 60x60 cm	≤ 60x60 cm	< 30x60 cm*	
< 30x60 cm*	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*	≤ 60x60 cm	≤ 60x60 cm	< 30x60 cm*	
	≤ 60x120 cm	≤ 60x120 cm	≤ 60x120 cm	≤ 60x60 cm	≤ 60x60 cm	≤ 60x120 cm	< 30x60 cm
				≤ 60x60 cm	≤ 60x60 cm	< 30x60 cm*	
●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	
	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	
○○○	○○○	○○○	○○○	●	●	○○○	
	○○○		○○○	●	●	○○○	
	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	
	●		●	●	●	●	
	○○○		○○○	●	●	●	
	○○○		○○○	●	●	●	
○○	○○	○○	○○	●	●	○○	●
	○	○	○	○	○	○	●
○	○	○	○	●	●	○	●
							●
							●
							●
●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	
	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○

KULLANIM ALANLARI

		DERZ DOLGU MALZEMELERİ					
		CERMIJOINT 1-6 EXTRA	CERMIJOINT 0-3 FLEX	CERMIJOINT 3-10 FLEX	CERMIJOINT 2-10 HRC	CERMIJOINT EPOSOL	CERMIJOINT EPOSOL PRO
KAPLAMA MALZEMESİ	DUVAR KAROSU, FAYANS	●	●	●	●		
	YER KAROSU	●	●	●	●		
	PORSELEN KARO		●	●	●	●	●
	CAM KARO / MOZAIK		●				
	GRANİT SERAMİK	●	●	●	●	●	●
	MERMER, DOĞALTAŞ, GRANİT	●	●	●	●		
	HAVUZ KAROSU				●	●	●
	METAL KARO					●	●
UYGULAMA ALANI	DERZ ARALIĞI	1-6 mm	0-3 mm	3-10 mm	2-10 mm	2-12 mm	2-12 mm
	İÇ MEKAN GENEL UYGULAMA	●	●	●	●	●	●
	DIŞ MEKAN GENEL UYGULAMA	○	●	●	●	●	●
	ISLAK HACİM, BANYO		●	●	●		
	MUTFAK		●	●	●	●	●
	HAMAM ve SAUNA		○	○	●	●	●
	YÜRÜME ALANLARI, BAHÇE DUVARI		●	●	●		
	TERAS		●	●	●	●	●
	OTOPARK		○	○	●	●	●
	ENDÜSTRİYEL TESİS		○	○	●	●	●
	ENDÜSTRİYEL MUTFAK				●	●	●
	ALIŞVERİŞ MERKEZİ		●	●	●	●	●
	HASTANE		●	●	●	●	●
	MÜSTAKİL HAVUZ		○	○	●	●	●
	TERMAL HAVUZ				●	●	●
	OLİMPİK HAVUZ					●	●
	ESNEK ZEMİNLER (AHŞAP, ÇELİK YAPILAR)		●	●	●		
	LABORATUVARLAR				●	●	●
GIDA TESİSLERİ					●	●	

- Kullanımı uygundur.
○ CERMILATEX performans artırıcı katkı ile beraber kullanılmalıdır.

		SU YALITIM MALZEMELERİ			
		CERMICRYL	CERMIPROOF SF	CERMIPROOF FF	CERMIPROOF CRYSTAL
UYGULAMA ALANI	TEMEL, PERDE VE BODRUM DUVARLARI				●
	İÇME SUYU DEPOSU		●	●	●
	YUMUŞAK SU DEPOSU	●	●	●	●
	ISLAK HACİM, BANYO	●	●	●	●
	MUTFAK	●	●	●	●
	HAMAM ve SAUNA	●	●	●	
	TERAS			●	
	MÜSTAKİL HAVUZ			●	●
	TERMAL HAVUZ			●	
	OLİMPİK HAVUZ			●	
	DIŞ CEPHE KAPLAMASI				
	BAHÇE DUVARI				
	ALAN BÜYÜKLÜĞÜ < 300 m ²	●	●		
	ALAN BÜYÜKLÜĞÜ > 300 m ²			●	

- Kullanımı uygundur.

DIŐ CEPHE ISI YALITIM
SISTEMLERI

DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ

YAPIŞTIRMA HARÇLARI

CERMITHERM CT 500



Çimento esaslı, ısı yalıtım levhası yapıştırıcısı

CERMITHERM CT 500 iç ve dış cephelerde her tip (XPS, EPS, LAMPDOPOR ve TAŞYÜNÜ) ısı yalıtım levhasının yapıştırılmasında kullanılan, termal şoklara dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip, çimento esaslı yapıştırıcıdır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft torbalarda (palette 48 adet, 1200 kg)

Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŞYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²

CERMITHERM CT 550



Akrilik esaslı, ısı yalıtım levhası yapıştırıcısı

CERMITHERM CT 550 iç ve dış cephelerde her tip (XPS, EPS, LAMPDOPOR ve TAŞYÜNÜ) ısı yalıtım levhasının özellikle ahşap ve benzeri su emiciliği yüksek yüzeylere yapıştırılması için tasarlanmış, termal şoklara dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip, kullanıma hazır, akrilik esaslı, pasta tipi yapıştırıcıdır.

Ambalaj: 15 kg'lık plastik kovalarda

Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı 3-4 kg/m², uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir.


ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C14101025	GRİ	25 kg	0,98	24,50
C17303015	BEYAZ	15 kg	6,30	94,50

ISI YALITIM LEVHALARI



CT EPS

Genleştirilmiş polistiren ısı yalıtım levhasıdır (16 kg/m³). Yangın sınıfı B1 - zor alevlenicidir. Isı iletkenlik değeri 0,04 W/mK'dir. Isı yalıtımı sağlar.



CT LAMPDOPOR

Isı iletkenliği düşürülmüş, grafit katkılı genleştirilmiş polistiren ısı yalıtım levhasıdır (16 kg/m³). Yangın sınıfı B1 - zor alevlenicidir. Isı iletkenlik hesap değeri 0,031 W/mK'dir. Isı yalıtımı sağlar.



CT XPS

Extrüde polistiren ısı yalıtım levhasıdır. Yangın sınıfı B1 - zor alevlenicidir. Isı iletkenlik hesap değeri 0,031 W/mK'dir. Isı yalıtımı sağlar.



CT TAŞYÜNÜ

Taşyünü dış cephe kaplama levhasıdır. Yangın sınıfı A1 - yanmazdır. Isı iletkenlik hesap değeri 0,04 W/mK'dir. Isı, ses ve yangın yalıtımı sağlar.

ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	AMBALAJ	BİRİM	BİRİM FİYATI (TL)
C95101002	CT EPS Kalınlık 2 cm, 50x100 cm	12,00 m ² , 24 adet	m ²	6,05
C95101003	CT EPS Kalınlık 3 cm, 50x100 cm	8,00 m ² , 16 adet	m ²	9,08
C95102104	CT EPS Kalınlık 4 cm, 50x100 cm	6,00 m ² , 12 adet	m ²	12,10
C95101005	CT EPS Kalınlık 5 cm, 50x100 cm	5,00 m ² , 10 adet	m ²	15,13
C95101006	CT EPS Kalınlık 6 cm, 50x100 cm	4,00 m ² , 8 adet	m ²	18,15
C95101007	CT EPS Kalınlık 7 cm, 50x100 cm	3,50 m ² , 7 adet	m ²	21,18
C95101008	CT EPS Kalınlık 8 cm, 50x100 cm	3,00 m ² , 6 adet	m ²	24,20
C95101010	CT EPS Kalınlık 10 cm, 50x100 cm	2,50 m ² , 5 adet	m ²	30,25
C95101012	CT EPS Kalınlık 12 cm, 50x100 cm	2,00 m ² , 4 adet	m ²	36,30
C95101014	CT EPS Kalınlık 14 cm, 50x100 cm	1,50 m ² , 3 adet	m ²	42,35
C95103002	CT LAMPDOPOR Kalınlık 2 cm, 50x100 cm	12,00 m ² , 24 adet	m ²	7,26
C95103003	CT LAMPDOPOR Kalınlık 3 cm, 50x100 cm	8,00 m ² , 16 adet	m ²	10,89
C95103004	CT LAMPDOPOR Kalınlık 4 cm, 50x100 cm	6,00 m ² , 12 adet	m ²	14,52
C95103005	CT LAMPDOPOR Kalınlık 5 cm, 50x100 cm	5,00 m ² , 10 adet	m ²	18,15
C95103006	CT LAMPDOPOR Kalınlık 6 cm, 50x100 cm	4,00 m ² , 8 adet	m ²	21,78
C95103007	CT LAMPDOPOR Kalınlık 7 cm, 50x100 cm	3,50 m ² , 7 adet	m ²	25,41
C95103008	CT LAMPDOPOR Kalınlık 8 cm, 50x100 cm	3,00 m ² , 6 adet	m ²	29,04
C95103010	CT LAMPDOPOR Kalınlık 10 cm, 50x100 cm	2,50 m ² , 5 adet	m ²	36,30
C95103012	CT LAMPDOPOR Kalınlık 12 cm, 50x100 cm	2,00 m ² , 4 adet	m ²	43,56
C95103014	CT LAMPDOPOR Kalınlık 14 cm, 50x100 cm	1,50 m ² , 3 adet	m ²	50,82
C95104003	CT XPS Kalınlık 3 cm, 60x125 cm	10,50 m ² , 14 adet	m ²	17,55
C95104004	CT XPS Kalınlık 4 cm, 60x125 cm	7,50 m ² , 10 adet	m ²	22,99
C95104005	CT XPS Kalınlık 5 cm, 60x125 cm	6,00 m ² , 8 adet	m ²	29,04
C95104006	CT XPS Kalınlık 6 cm, 60x125 cm	5,25 m ² , 7 adet	m ²	34,49
C95104007	CT XPS Kalınlık 7 cm, 60x125 cm	4,50 m ² , 6 adet	m ²	40,54
C95104008	CT XPS Kalınlık 8 cm, 60x125 cm	3,75 m ² , 5 adet	m ²	45,98
C95104010	CT XPS Kalınlık 10 cm, 60x125 cm	3,00 m ² , 4 adet	m ²	57,48
C95104012	CT XPS Kalınlık 12 cm, 60x125 cm	2,25 m ² , 3 adet	m ²	68,97
C95105003	CT TAŞYÜNÜ Kalınlık 3 cm	3,60 m ² , 5 adet	m ²	30,25
C95105004	CT TAŞYÜNÜ Kalınlık 4 cm	2,88 m ² , 4 adet	m ²	40,54
C95105005	CT TAŞYÜNÜ Kalınlık 5 cm	2,16 m ² , 3 adet	m ²	50,58
C95105006	CT TAŞYÜNÜ Kalınlık 6 cm	2,16 m ² , 3 adet	m ²	60,63
C95105007	CT TAŞYÜNÜ Kalınlık 7 cm	1,44 m ² , 2 adet	m ²	70,79
C95105008	CT TAŞYÜNÜ Kalınlık 8 cm	1,44 m ² , 2 adet	m ²	81,07
C95105010	CT TAŞYÜNÜ Kalınlık 10 cm	1,44 m ² , 2 adet	m ²	87,12
C95105012	CT TAŞYÜNÜ Kalınlık 12 cm	0,72 m ² , 1 adet	m ²	104,06

YÜZEY SIVALARI

CERMITHERM CT 600



Cimento esaslı, ısı yalıtım levhası sıvası

CERMITHERM CT 600 iç ve dış cephelerde her tip (XPS, EPS, LAMPDOPOR ve TAŞYÜNÜ) ısı yalıtım levhalarının üzerinde kullanılan, termal şoklara dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip, kolay uygulanabilen, çimento esaslı, yüzey düzeltme sıvasıdır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft torbalarda (palette 48 adet, 1200 kg)

Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŞYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²



ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C63101025	GRİ	25 kg	1,25	31,25

DÜBELLER



Plastik çivili dübeller

Tuğla, beton ve sıvalı yüzeylere yapıştırılan ısı yalıtım levhalarının mekanik olarak bağlanması için kullanılan dübellerdir. Plastik çivinin dübelin içinde çakılmaya hazır olması, hızlı ve kolay uygulama sağlar.



Plastik çivili mekanik tırnaklı dübel

Tuğla ve sıvalı yüzeylere yapıştırılan ısı yalıtım levhalarının mekanik olarak bağlanması için kullanılan dübellerdir. Plastik çivinin dübelin içinde çakılmaya hazır olması, hızlı ve kolay uygulama sağlar.



Plastik çivili geniş başlıklı dübel

Tuğla ve sıvalı yüzeylere yapıştırılan ısı yalıtım levhalarının mekanik olarak bağlanması için kullanılan dübellerdir. Plastik çivinin dübelin içinde çakılmaya hazır olması, hızlı ve kolay uygulama sağlar.



Çelik çivili dübel

Tuğla, brüt beton, tünel beton ve sıvalı yüzeylere ısı yalıtım levhalarının mekanik olarak bağlanması için kullanılan dübellerdir. Çelik çivinin dübelin içinde çakılmaya hazır olması, hızlı ve kolay uygulama sağlar. Özellikle **CT TAŞYÜNÜ** uygulamalarında kullanılır.



Çok amaçlı vidalı dübel

Tüm yüzeyler için (gazbeton dahil) ETA onaylı, ısı yalıtım levhalarının mekanik olarak bağlanması için kullanılan dübellerdir. Kapaklı (rondela) montaj sayesinde ısı köprüsünü minimuma indirir, yüzeylerde oluşacak görüntü bozukluğunu engeller.



Vidalı dübel

Alçıpanolar, ahşap ve metal yüzeylere yapıştırılan ısı yalıtım levhalarının mekanik olarak bağlanması için kullanılan dübellerdir.

ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	AMBALAJ	BİRİM	BİRİM FİYATI (TL)
C95201095	CTP95 - 95 mm (2-3-4 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,49
C95201115	CTP115 - 115 mm (5-6 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,51
C95201135	CTP135 - 135 mm (7-8 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,58
C95201155	CTP155 - 155 mm (9-10 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,70
C95205095	CTPMT95 - 95 mm (2-3-4 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,49
C95205115	CTPMT115 - 115 mm (5-6 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,51
C95205135	CTPMT135 - 135 mm (7-8 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,58
C95205180	CTPMT180 - 180 mm (9 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,73
C95205200	CTPMT200 - 200 mm (10 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,85
C95205220	CTPMT220 - 220 mm (12 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,94
C95205240	CTPMT240 - 240 mm (14 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	1,32
C95206095	CTPGB95 - 95 mm (2-3-4 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,33
C95206115	CTPGB115 - 115 mm (5-6 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,35
C95206135	CTPGB135 - 135 mm (7-8 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,40
C95206155	CTPGB155 - 155 mm (9-10 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,49
C95206175	CTPGB175 - 175 mm (11-12 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,92
C95206195	CTPGB195 - 195 mm (13-14 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	1,16
C95202095	CTC95 - 95 mm (3-4 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	1,09
C95202115	CTC115 - 115 mm (5-6 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	1,16
C95102135	CTC135 - 135 mm (7-8 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	1,21
C95202155	CTC155 - 155 mm (9-10 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	1,28
C95202180	CTC180 - 180 mm (12 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	1,89
C95202200	CTC200 - 200 mm (14 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	2,42
C95204115	CTMP115 - 115 mm (5-8 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	2,68
C95204135	CTMP135 - 135 mm (8-10 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	2,79
C95204155	CTMP155 - 155 mm (10-12 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	3,51
C95204175	CTMP175 - 175 mm (12-14 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	4,31
C95204010	CTMPR-T Taşyünü Kapak (Rondela)	500 adet	adet	0,73
C95204011	CTMPR-E EPS Kapak (Rondela)	500 adet	adet	0,55
C95204013	CTMPF-E EPS Fital	500 adet	adet	0,25
C95203040	CTV40 - 40 mm (2-3 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,63
C95203050	CTV50 - 50 mm (4-5 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,71
C95203070	CTV70 - 70 mm (6-7 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,72
C95203090	CTV90 - 90 mm (8-9 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	0,80
C95203110	CTV110 - 110 mm (10-11 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	1,05
C95203130	CTV130 - 130mm (12-13 cm ısı yalıtım levhaları için)	500 adet	adet	1,21

DÜBEL PULLARI



Özellikle **CT TAŞYÜNÜ** uygulamalarında ve özel projelerde tam bir bağlantı sağlamak ve yükü homojen karşılamak için özel ilave dübel pulları kullanılır.

KÖŞE PROFİLLERİ



DONATI FİLESİ



C95205090	CTD 90 Dübel Pulu	500 adet	adet	1,82
C95205140	CTD 140 Dübel Pulu	500 adet	adet	3,27
C95204001	CTAP Alüminyum Köşe Profili	2,50 mt x 50 adet	m	2,06
C95204002	CTPVC-F Fileli PVC Köşe Profili (8x12 cm)	2,50 mt x 50 adet	m	3,63
C95204003	CTAAKP Açıklı Alüminyum Köşe Profili	2,50 mt x 50 adet	m	2,67
C95204004	CTPL-F Fileli Polistrol Köşe Profili (8x12 cm)	2,50 mt x 50 adet	m	3,63
C95204005	CTPVC-H Hareketli Fileli PVC Köşe Profili (10x10 cm)	50 mt / 1 rulo	m	3,88
C95204006	CTDP-F PVC Fileli Damlalık Profili	2,50 mt x 10 adet	m	10,89
C95205101	CTDF 160 gr/m ² Alkali dayanımlı sıva filesi, elek aralığı 4x4 mm	50 m ²	m ²	4,12
C95205102	CTPF 300 gr/m ² Panzer File, elek aralığı 4x7 mm	50 m ²	m ²	10,53

DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ

SON KAT KAPLAMALAR

CERMITHERM CT 700 FINE



Çimento esaslı, ince tekstürlü, son kat kaplama

CERMITHERM CT 700 FINE yapışma ve dayanım özellikleri özel katkılarla artırılmış, kolay uygulanabilen, beyaz portland çimento esaslı, ince tekstürlü son kat dış cephe kaplamasıdır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft torbalarda (palette 48 adet, 1200 kg)
Tüketim: 1-1,5 mm kalınlık için 1,8-2 kg/m²

CERMITHERM CT 700



Çimento esaslı, tekstürlü, son kat kaplama

CERMITHERM CT 700 yapışma ve dayanım özellikleri özel katkılarla artırılmış, kolay uygulanabilen, beyaz portland çimento esaslı, tekstürlü son kat dış cephe kaplamasıdır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft torbalarda (palette 48 adet, 1200 kg)
Tüketim: 1,5-2 mm kalınlık için 2,8-3 kg/m²

CERMITHERM CT 700 LINED



Çizgi dokulu, mineral sıva

CERMITHERM CT 700 LINED, polimer emülsiyon bazlı, astar dokulu, mala ile uygulanan, kaba, hazır karışım, iç ve dış mekan sıvasıdır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft torbalarda (palette 48 adet, 1200 kg)
Tüketim: 2-2,5 mm kalınlık için 4-5 kg/m²

ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C63503025	BEYAZ	25 kg	2,00	50,00
C63203025	BEYAZ	25 kg	2,15	53,75
C63303025	BEYAZ	25 kg	2,15	53,75


SUBASMAN PROFİLLERİ



ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	AMBALAJ	BİRİM	BİRİM FİYATI (TL)
C95001003	CTSP3 - 3 cm'lik ısı yalıtım levhası için	2,50 mt x 10 adet	m	6,18
C95001004	CTSP4 - 4 cm'lik ısı yalıtım levhası için	2,50 mt x 10 adet	m	7,02
C95001005	CTSP5 - 5 cm'lik ısı yalıtım levhası için	2,50 mt x 10 adet	m	7,99
C95001006	CTSP6 - 6 cm'lik ısı yalıtım levhası için	2,50 mt x 10 adet	m	8,84
C95001007	CTSP7 - 7 cm'lik ısı yalıtım levhası için	2,50 mt x 10 adet	m	11,98
C95001008	CTSP8 - 8 cm'lik ısı yalıtım levhası için	2,50 mt x 10 adet	m	11,98
C95001010	CTSP10 - 10 cm'lik ısı yalıtım levhası için	2,50 mt x 10 adet	m	15,01
C95001012	CTSP12 - 12 cm'lik ısı yalıtım levhası için	2,50 mt x 10 adet	m	15,20
C95001014	CTSP14 - 14 cm'lik ısı yalıtım levhası için	2,50 mt x 10 adet	m	16,70
C95001080	CTMS - Subasman profili montaj seti	Kutuda 100 adet	kutu	78,65
C95401001	CTDP Alüminyum Damlalık Profili	2,50 mt x 50 adet	m	14,52
C95401002	CTGDP5 Dilatasyon Profili V Form 165 gr fileli	2,50 mt x 25 adet	m	33,88
C95401003	CTGDP3 Dilatasyon Profili U Form 165 gr fileli	2,50 mt x 25 adet	m	33,88
C95401004	CTWSF Fileli Pencere Kenar Profili	2,50 mt x 50 adet	m	9,06
C95401005	CTPT3 Subasman profili montajı için plastik takoz 3 mm	2000 adet	adet	0,15
C95401006	CTPT5 Subasman profili montajı için plastik takoz 5 mm	2000 adet	adet	0,19
C95401007	CTPT8 Subasman profili montajı için plastik takoz 8 mm	2000 adet	adet	0,21
C95401008	CTPT10 Subasman profili montajı için plastik takoz 10 mm	2000 adet	adet	0,25
C95401009	CTWDP Pencere altı denizlik profili	3,00 mt x 25 adet	m	5,52
C95401010	CTYB Yalıtım Bandı 2 mm x 10 mm x 12,50 mt	12,50 mt x 15 adet	adet	38,12

ÖZEL TAMAMLAYICI MALZEMELER



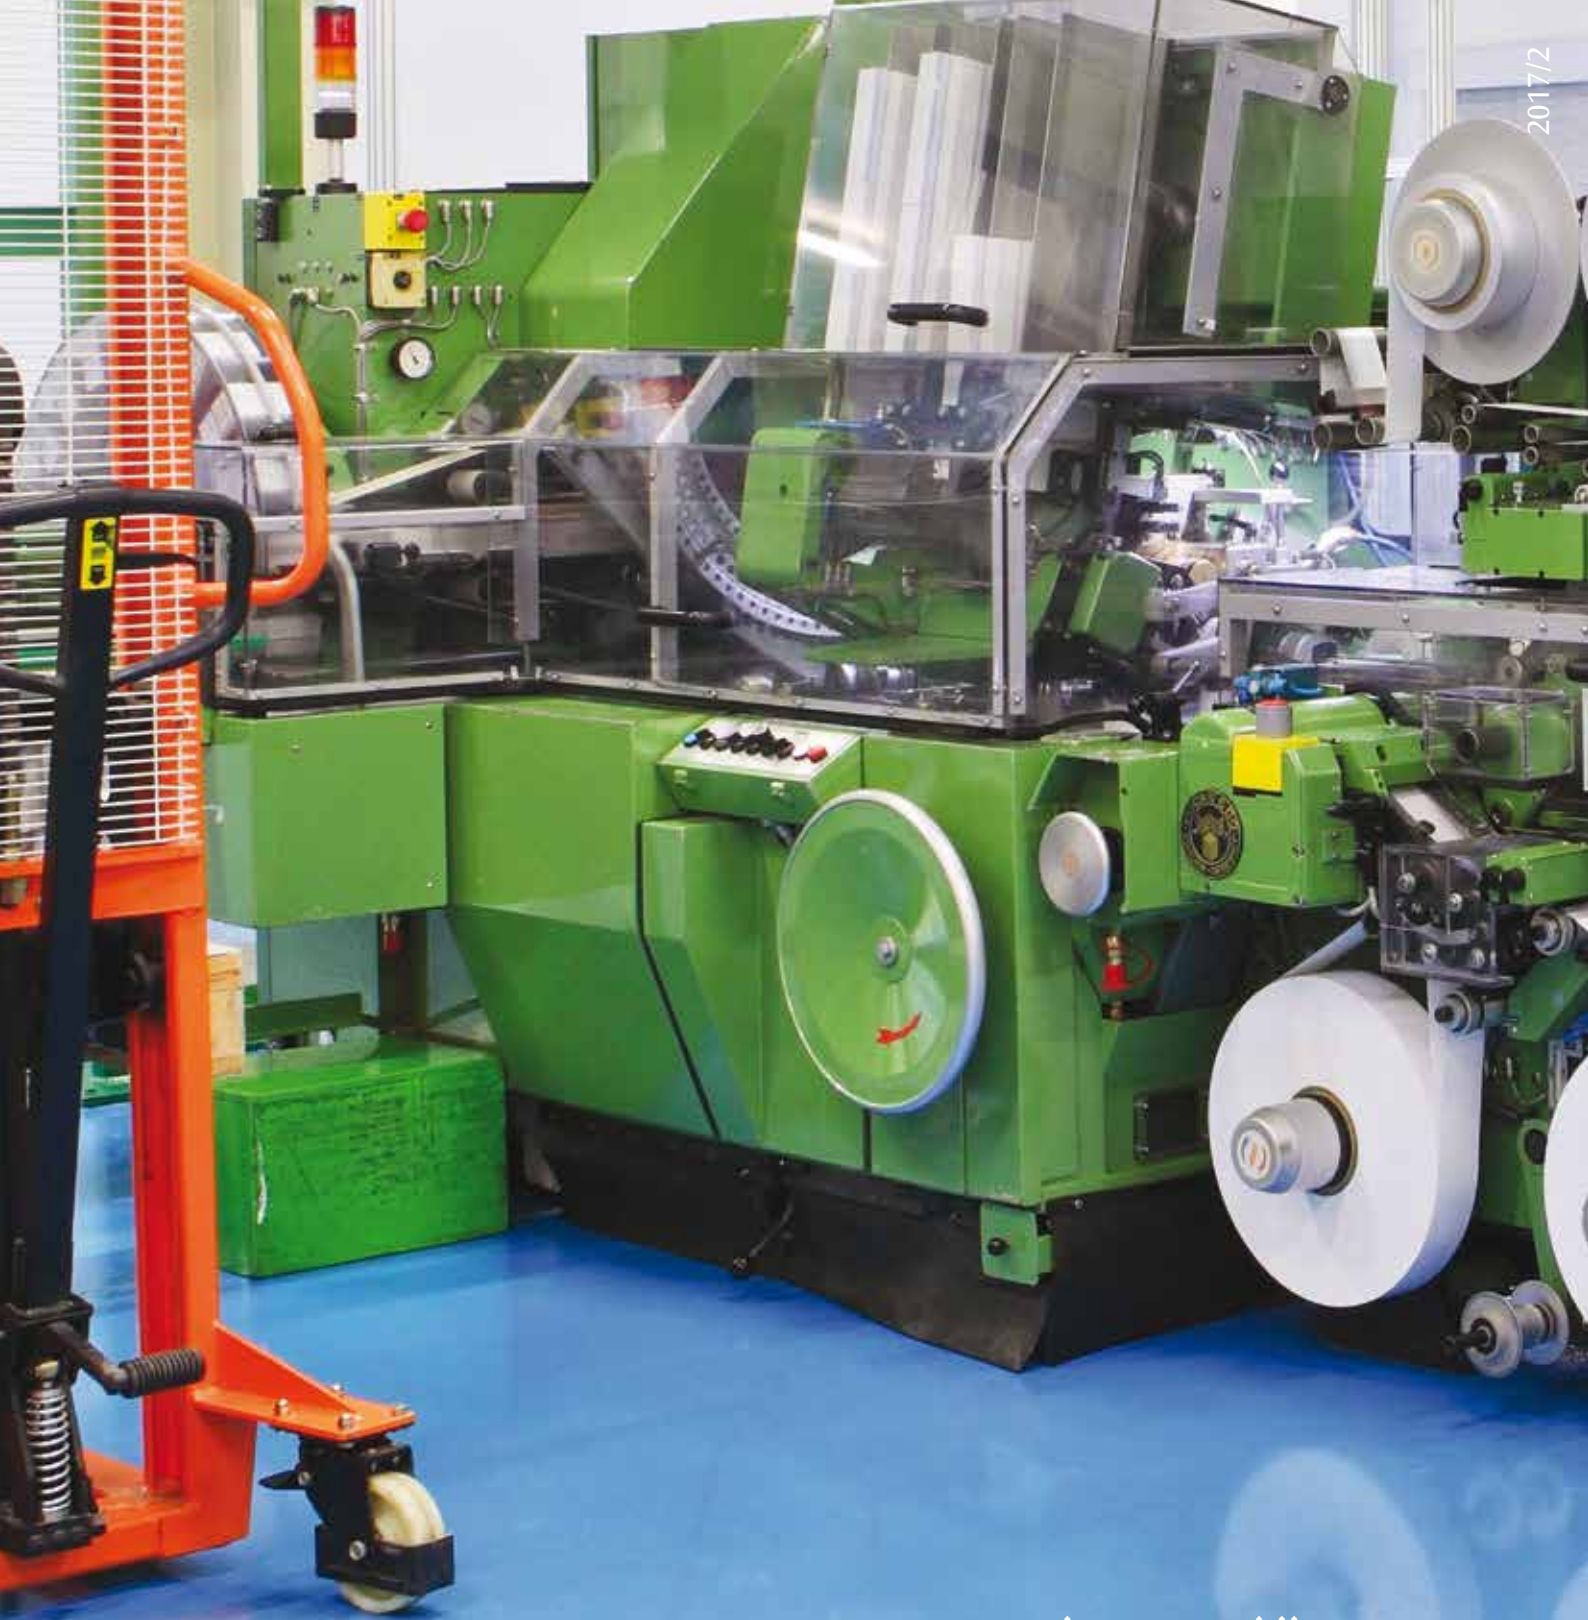

EPOKSI & POLIÜRETAN ESASLI ÜRÜNLER

EPOKSI & POLİÜRETAN SU İZOLASYON MALZEMELERİ

CERMIPROOF PU



Tek komponentli, UV dayanımlı, likit, poliüretan su izolasyon ve koruma malzemesi

Tek komponentli, UV dayanımlı, likit, poliüretan su izolasyon ve koruma malzemesidir. Havanın nemi ile prizini alır. Farklı yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. Uygulandıktan sonra yüzeyde elastik ve güçlü bir film tabakası oluşturur. **CERMIPRIME EP** astar ile uygulanır. Hafif yaya trafiğinin olduğu açık teraslarda, yüzme ve süs havuzlarında, metal çatılar üzerinde izolasyon malzemesi olarak da uygulanmaktadır.

Ambalaj: 25 kg teneke kutu

Tüketim: 1,50-2,00 kg/m²

Uygulama yapılacak yüzeyin durumuna göre değişmektedir.

CERMIPROOF PB



İki komponentli, bitümle modifiye edilmiş, poliüretan esaslı dilatasyon dolgu ve izolasyon malzemesi

Bitümle modifiye edilmiş, iki komponentli, poliüretan esaslı dilatasyon dolgu ve su izolasyon malzemesidir. %600 elastikiyet oranına sahiptir. Farklı yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. **CERMIPRIME EP** epoksi esaslı astar malzemesi izolasyon uygulamasından önce tüm yüzeye sürülmelidir. Temel perde betonlarında ağırlıklı olarak uygulanmaktadır. Dikişsiz, eksiz bir tabaka oluşturur. Havasız püskürtme makinesi ya da rulo ile uygulanır. Perde beton üzerinde oluşabilecek genleşmeleri karşılayabilecek elastikiyete sahiptir. Teraslarda ve ıslak hacimlerde döşeme altında su izolasyonu olarak da kullanılır. Elastik ve güçlü bir film tabakası oluşturur. Gerekğinde dilatasyon dolgu malzemesi olarak da kullanılmaktadır. (Max. 5 cm genişlik).

Ambalaj: 40 (20+20) kg teneke kutu

Tüketim: 1,50-2,00 kg/m²

Uygulama yapılacak yüzeyin durumuna göre değişmektedir.

ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C41901025	GRI	25 kg	60,00	1.500,00
C41903025	BEYAZ	25 kg	60,00	1.500,00
C43600020	SİYAH	40 kg Komp. A: 20 kg Komp. B: 20 kg	60,00	2.400,00



EPOKSİ & POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ

2017/2

CERMIFLOOR EP 1C



İki komponentli, solventsiz, epoksi esaslı, self levelling kaplama malzemesi

Epoksi esaslı, iki komponentli, zemin kaplama malzemesidir. Endüstriyel zeminler, mağaza, showroom, hastane vb. alanların kaplamasında kullanılır. 1 mm ile 3 mm kalınlıklarda uygulanabilmektedir. Hijyenik olmakla birlikte, duvardan duvara uygulanabilen monoblok (derzsiz) kaplama oluşturur. İstenilen tüm renklerde üretilebilmektedir. **CERMIPRIME EP** astar malzemesi uygulamasından sonra çelik mala ile tüm yüzeye uygulanır. Kirpi rulo ile gaz çıkışlarına yardım edilerek düz bir yüzey elde edilmiş olur.

Ambalaj: 24,55 (20+4,55) kg tenekeli kutu

Tüketim: 0,300-0,600 kg/m²
Kaplama kalınlığına göre değişmektedir.

CERMIFLOOR EP 2C



İki komponentli, solventsiz, epoksi esaslı, self levelling kaplama malzemesi

Epoksi esaslı, iki komponentli, zemin kaplama malzemesidir. Endüstriyel zeminler, mağaza, showroom, hastane vb. alanların kaplamasında kullanılır. Mükemmel aderans (yapışma), mekanik ve kimyasal direnç özelliklerine sahiptir. 1 mm ile 5 mm kalınlıklarda uygulanabilmektedir. Hijyenik olmakla birlikte, duvardan duvara uygulanabilen monoblok (derzsiz) kaplama oluşturur. İstenilen tüm renklerde üretilebilmektedir. **CERMIPRIME EP** astar malzemesi uygulamasından sonra çelik mala ile tüm yüzeye uygulanır. Kirpi rulo ile gaz çıkışlarına yardım edilerek düz bir yüzey elde edilmiş olur.

Ambalaj: 12,5 (10+2,5) kg tenekeli kutu

Tüketim: Uygulama kalınlığına bağlı olarak 1 mm için 1,40 kg/m²

CERMIFLOOR EP 2C TRANS



Solvent içermeyen epoksi esaslı şeffaf kaplama malzemesi

Solvent içermeyen epoksi esaslı şeffaf kaplama malzemesidir. İyi penetrasyon özelliğine sahip, kimyasallara dayanıklı, mekanik mukavemeti yüksek bir kaplamadır. Alışveriş merkezleri, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuvarlar, otoparklar, mağazalar ve benzeri alanlarda tek başına vernik veya dekoratif renkli kuarslarla mortar kaplama olarak uygulanabilir.

Ambalaj: 16 (10+6) kg tenekeli kutu

Tüketim: Uygulama kalınlığına bağlı olarak 1 mm için 1,10 kg/m²

CERMIFLOOR PU 2C



İki komponentli, solventsiz, poliüretan esaslı, self levelling kaplama malzemesi

Poliüretan esaslı, çift komponentli, kaplama malzemesidir. Endüstriyel zeminler, gemi güverteleri, depolar, mağaza ve showroom, hastane, okul zeminleri vb. alanların kaplanmasında kullanılır. Epoksi kaplamalara oranla daha elastik yapıya sahip olmasından dolayı özellikle titreşim, hareket ve vibrasyon olan zeminlerde kullanılır. Mevcut zeminlerde bulunan kaplamalar (seramik, doğal taş, traverten vb.) üzerine de uygulanabilmektedir. Çok iyi mekanik direnç gösterir. Mala ile uygulanır. Kirpi rulo ile gaz çıkışlarına yardım edilerek düz bir yüzey elde edilmiş olur.

Ambalaj: 20 (16+4) kg tenekeli kutu

Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,38 kg/m² sarfiyat gereklidir.
(Tavsiye edilen kalınlık 2 mm)

CERMIFLOOR PU ELASTIC 2C



İki komponentli, solventsiz, poliüretan esaslı, elastik self levelling kaplama malzemesi

Poliüretan esaslı, çift komponentli, elastik kaplama malzemesidir. Yoğun yaya trafiğinin bulunduğu açık teras, yüzme ve süs havuzları, spor zeminleri ve tartan zeminlerde kullanılır. Mala ile uygulanır. Kirpi rulo ile gaz çıkışlarına yardım edilerek düz bir yüzey elde edilmiş olur. Çok iyi mekanik direnç gösterir.

Ambalaj: 20 (16+4) kg tenekeli kutu

Tüketim: 1 mm kalınlık için m² sarfiyatı ~1,4 kg'dır.
Tavsiye edilen uygulama kalınlığı istenilen basınç mukavemetine bağlı olarak 2 mm'dir.

ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C49909020	GRİ	24,55 kg Komp. A: 20 kg Komp. B: 4,55 kg	60,00	1.473,00
C49201020	GRİ	12,5 kg Komp. A: 10 kg Komp. B: 2,5 kg	78,00	975,00
C49200020	BEYAZ		78,00	975,00
C49200020	GRİ	15 kg Komp. A: 10 kg Komp. B: 5 kg	155,00	2.480,00
C43807004	GRİ	20 kg Komp. A: 16 kg Komp. B: 4 kg	60,00	1.200,00
C43803015	BEYAZ		55,00	1.100,00
C43801020	GRİ	20 kg Komp. A: 16 kg Komp. B: 4 kg	60,00	1.200,00

NOT: Fiyatlara %18 KDV ve nakliye dahil değildir.

EPOKSİ & POLİÜRETAN DOLGU MALZEMELERİ ve MASTİKLER

CERMITHANE 2C



İki komponentli, geniş dilatasyon derzleri için kullanılan, poliüretan esaslı, yüksek elastikiyette, dökülebilir yalıtım dolgu macunu

Çift komponentli, geniş dilatasyon derzleri için kullanılan, poliüretan esaslı, yüksek elastikiyette, yatay likit dolgu malzemesidir. **CERMIPRIME EP** astar malzemesi ile birlikte uygulanmaktadır.

Ambalaj: 5 (1+4) kg tenekeli kutu

Tüketim: 1,50-2,00 kg/m-tül

Uygulama yapılacak dilatasyon genişlik ve derinliğine göre değişmektedir.

CERMIFLOOR PU FILLER



İki komponentli, poliüretan esaslı, solventsiz, çok amaçlı yapıştırma ve dolgu malzemesi

CERMIFLOOR PU FILLER poliüretan kauçuk mat yapıştırıcısı, spor zeminleri için geliştirilmiş poliüretan esaslı, iki komponentli, solventsiz, suda çözünmeyen bir yapıştırıcıdır. **CERMIFLOOR PU FILLER** yaşlanmaya, suya ve pek çok kimyasala karşı dayanıklıdır. **CERMIFLOOR PU FILLER** kauçuk levhanın elastikiyetini bozmayan, elastik, kokusuz, sağlam, iki komponentli bir üründür. Suya dayanıklı olmasından dolayı, su basması halinde dahi kauçuk levhanın beton yüzeyden ayrılmasını önler.

Ambalaj: 18 (15+3) kg tenekeli kutu

Tüketim: Uygulama yapılan yüzeye bağlı olarak 0,800-1,200 kg/m²

CERMIANCHOR 2C



Epoksi esaslı, iki komponentli, solventsiz, tiksotropik, ankraj ve montaj harcı

Solventsiz, tiksotropik, epoksi esaslı, iki bileşenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanabilen ankraj ve montaj reçnesidir. Filiz ekimlerinde, civata ve pimlerin ankrajlarında, her türlü yapı malzemelerinin (beton, doğal taş, tuğla, çelik, ahşap vb.) yapıştırılmasında kullanılmaktadır.

Ambalaj: 300 ml ikili kartuş, kolide 20 adet

Tüketim: 0,250-0,500 ml/delik

Uygulama yapılacak delik çap ve derinliğine göre değişmektedir.

ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg-adet)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C51906001	GRI	5 kg Komp. A: 1 kg Komp. B: 4 kg	80,00	400,00
C49803018	GRI	18 kg Komp. A: 15 kg Komp. B: 3 kg	55,00	990,00
C49701001	GRI	300 ml	105,00	105,00

EPOKSİ & POLİÜRETAN ASTAR MALZEMELERİ

2017/2

CERMIPRIME EP



İki komponentli, solventsiz, epoksi esaslı astar ve emprenye malzemesi

Epoksi esaslı, çift komponentli, solventsiz astar malzemesidir. Betonarme zeminlerin emprenye edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Solvent ve aktif madde içermediği için kapalı alanlarda rahatlıkla uygulanmaktadır. Kapiller boşlukları doldurarak betonun darbe mukavemetini ve kimyasal direncini artırır.

Ambalaj: 26,5 (20+6,5) kg teneke kutu
Tüketim: Beton kalitesine bağlı olarak : 0,300-0,600 kg/m²

CERMIPRIME EPR



İki komponentli 100% katı madde ihtiva eden beton ve benzeri yüzeyler için şeffaf astar

CERMIPRIME EPR, 2 komponentli, %100 katı madde ihtiva eden, beton ve benzeri yüzeyler için şeffaf astardır. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin mükemmel bir şekilde poliüretan veya epoksi self leveling malzeme ile kaplanmasına imkân sağlar. Beton neminin, CM Nem Ölçer (karpit yöntemi) ile ölçüldüğünde, maksimum %5 olduğu durumlarda kullanılır.

Ambalaj: 14,8 (10+4,8) kg teneke kutu
Tüketim: Beton veya şapın emiciliğine göre: 0,250-0,300 kg/m²

CERMIPRIME WB



+ SU

Zemin kaplama sistemleri için 3 komponentli su ve epoksi bazlı beton astarı

CERMIPRIME WB beton astarı zemin kaplama sistemleri için 3 komponentli su ve epoksi bazlı astardır. Su buharı geçirgendir, nemli yüzeylerde ve yeni uygulanmış beton zeminlerde uygulanabilir, bunun sonucunda beton zeminde bir kür ajanı gibi etki göstererek betonda doğru kürlenmeyi sağlar. Betona mükemmel yapışır ve güvenle iç mekan ve kapalı alanlarda uygulanır.

Ambalaj: 4,8 (3,6+1,2) kg teneke kutu
Tüketim: 0,100-0,200 kg/m²

CERMIPRIME H



Epoksi esaslı nemli yüzey astarı

İki komponentli, epoksi esaslı, solventsiz, renkli, mekanik direnci yüksek, nemli yüzey için kullanılan astar malzemesidir. Rutubet içeren beton üzerine uygulanabilmektedir.

Ambalaj: 20 (12+8) kg teneke kutu
Tüketim: Yüzeye bağlı olarak : 0,100-0,200 kg/m²

ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C49200015	ŞEFFAF	26,5 kg Komp. A: 20 kg Komp. B: 6,5 kg	48,00	1.272,00
C44300025	ŞEFFAF	14,8 kg Komp. A: 10 kg Komp. B: 4,8 kg	95,00	1.406,00
C49100018	BEYAZ	4,8 kg Komp. A: 3,6 kg Komp. B: 1,2 kg	105,00	504,00
C42000101	GRİ	20 kg Komp. A: 12 kg Komp. B: 8 kg	140,00	2.800,00

NOT: Fiyatlara %18 KDV ve nakliye dahil değildir.

EPOKSİ & POLİÜRETAN SON KAT BOYALAR

CERMICOAT EP



İki komponentli, solventsiz, epoksi esaslı, kaplama malzemesi

Epoksi esaslı, çift komponentli, solventsiz, son kat kaplama ve koruma malzemesidir. Beton ve çelik yüzeylerin kaplanmasında, astar katından sonra havasız püskürtme makinesi veya rulo ile uygulanır. İlaç, gıda ve elektronik tesislerinde, yiyecek-içecek maddelerinin depolandığı yerlerde, mağaza ve showroomlarda, zemin kaplamalarının son kat ile korunması amacıyla kullanılır. Kimyasal ve aşınma direnci yüksektir.

Ambalaj: 10 (5+5) kg tenekeli kutu
Tüketim: 0,400 kg/m² (200-225 Kuru Film Kalınlığı)

CERMICOAT EP TIXO



İki komponentli, solventsiz, epoksi esaslı, tiksotropik kaplama malzemesi

Epoksi esaslı, çift komponentli, solventsiz, portakal kabuğu desenli, tiksotropik son kat kaplama ve koruma malzemesidir. Beton ve çelik yüzeylerin kaplanmasında, astar katından sonra havasız püskürtme makinesi veya rulo ile uygulanır. Otoparklarda, ilaç, gıda ve elektronik tesislerinde, yiyecek-içecek maddelerinin depolandığı yerlerde, mağaza ve showroomlarda, zemin kaplamalarının son kat ile korunması amacıyla kullanılır. Kimyasal ve aşınma direnci yüksektir.

Ambalaj: 24,7 (20+4,7) kg tenekeli kutu
Tüketim: Yüzey kalitesine bağlı olarak: 0,500 - 0,600 kg/m²

CERMICOAT PU 2C



İki komponentli, poliüretan esaslı, son kat koruma & kaplama malzemesi

Poliüretan esaslı, çift komponentli, son kat kaplama ve koruma malzemesidir. Uygulandığı yüzeylerde mükemmel yapışma özelliği olan elastik bir film tabakası oluşturur. Beton ve çelik yüzeylerin kaplanmasında, astar katından sonra havasız püskürtme makinesi veya rulo ile uygulanır. İlaç, gıda ve elektronik tesislerinde, yiyecek-içecek maddelerinin depolandığı yerlerde, mağaza ve showroomlarda, otopark kaplamalarında son kat koruma malzemesi olarak kullanılır. Aşınma direnci yüksektir.

Ambalaj: 16,8 (12+4,8) kg tenekeli kutu
Tüketim: Uygulama yapılan yüzeye bağlı olarak 2 katta 0,200-0,300 kg/m²

CERMICOAT PU 2CA



İki komponentli, poliüretan esaslı, UV dayanımlı, son kat koruma & kaplama malzemesi

Poliüretan esaslı, çift komponentli, UV dayanımlı, son kat kaplama ve koruma malzemesidir. Uygulandığı yüzeylerde mükemmel yapışma özelliği olan elastik bir film tabakası oluşturur. Beton ve çelik yüzeylerin kaplanmasında, astar katından sonra havasız püskürtme makinesi veya rulo ile uygulanır. İlaç, gıda ve elektronik tesislerinde, yiyecek-içecek maddelerinin depolandığı yerlerde, mağaza ve showroomlarda, dış mekan uygulamalarında kullanılır. Aşınma direnci ve UV dayanımı yüksektir.

Ambalaj: 4,8 (4+0,8) kg tenekeli kutu
Tüketim: 0,100 - 0,150 kg/m²

CERMICOAT PU 2C SP



İki komponentli, poliüretan esaslı, UV dayanımlı, elastik son kat koruma & kaplama malzemesi

CERMICOAT PU 2C SP, içinde solvent bulundurmayan, uv'ye dayanıklı, örtücü, sürtünmeye dirençli, 2 komponentli, yarı mat, elastik, poliüretan esaslı son kat boyadır.

Ambalaj: 15,6 (12+3,6) kg tenekeli kutu
Tüketim: 0,100 - 0,150 kg/m²

CERMICOAT LINE



Endüstriyel kaplamalar için geliştirilmiş poliüretan esaslı, 2 komponentli, solventli, son kat çizgi boyası

CERMICOAT LINE endüstriyel kaplamalar için geliştirilmiş poliüretan esaslı, iki komponentli, solventli, son kat çizgi boyasıdır. Su geçirimsiz, darbe ve sürtünmeye dirençli, kolay temizlenebilen, kir tutmayan, örtücü, iki bileşenli bir boyadır.

Ambalaj: 5,2 (4+1,2) kg tenekeli kutu
Tüketim: Uygulama yapılan yüzeye bağlı olarak 2 katta 0,200-0,300 kg/m²

CERMICOAT LINE UV



2 Komponentli poliüretan esaslı, solventli, elastik, uv dayanımlı, son kat çizgi boyası

CERMICOAT LINE UV spor zeminleri için geliştirilmiş poliüretan esaslı, iki komponentli, solventli, elastik son kat çizgi boyasıdır. Spor zeminlerinde oyun çizgilerinin çizilmesinde kullanılır. Su geçirimsiz, rengi solmayan, darbe ve sürtünmeye dirençli, kolay temizlenebilen, güneş ışınlarına ve dış şartlara dayanıklı, örtücü, iki bileşenli bir boyadır.

Ambalaj: 2,5 (2+0,5) kg tenekeli kutu
Tüketim: Uygulama yapılan yüzeye bağlı olarak 2 katta 0,200-0,300 kg/m²

ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	ÜRÜN FİYATI (TL/kg)	AMBALAJ FİYATI (TL)
C49301025	GRİ	10 kg Komp. A: 5 kg Komp. B: 5 kg	70,00	700,00
C49301020	GRİ	24,7 kg Komp. A: 20 kg Komp. B: 4,7 kg	55,00	1.358,50
C31704405	GRİ	16,8 kg Komp. A: 12 kg Komp. B: 4,8 kg	95,00	1.596,00
C49605005	GRİ	4,8 kg Komp. A: 4 kg Komp. B: 0,8 kg	145,00	696,00
C49601005		15,6 kg Komp. A: 12 kg Komp. B: 3,6 kg	140,00	2.184,00
C49301006	BEYAZ	5,2 kg Komp. A: 4 kg Komp. B: 1,2 kg	145,00	754,00
C49303006	BEYAZ	2,5 kg Komp. A: 2 kg Komp. B: 0,5 kg	200,00	500,00

NOT: Fiyatlara %18 KDV ve nakliye dahil değildir.

RETİCİ

Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Mdrlk

E5 Karayolu zeri Şifa Mah. Hkmet Cad. Tuzla 34941 - İSTANBUL
Tel: 216.423 34 33 (Pbx) • Faks: 216.423 50 02

Bozyk Fabrika

Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bozyk Organize Sanayi Blgesi 10. Cad.
106 Ada / 5 Parsel No: 3 Bozyk - BİLECİK
Tel: 228.314 63 00 (Pbx) • Faks: 228.324 63 05

Mersin Fabrika

Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Blgesi 13. Cadde No: 10 Tarsus - MERSİN
Tel: 324.676 40 41 - 676 42 32 - 676 44 49 • Faks: 324.676 40 47

